

KÚPEĽNÉ RADIÁTORY

sortiment a cenník 2016



elegancia nielen pre vašu kúpeľňu

Obálka katalógu PMH pre rok 2016 bola vytvorená študentkou Eliškou Faltinovou, 3. ročník, odbor Scénická, interiérová a výstavná tvorba, SUPŠ sv. Anežky Českej v Českom Krumlove. Práca vznikla v rámci plenéru / workshopu v Nových Hradoch. Jedná sa o cvičenie sa stínchrami na tému divadelné premeny. Práca bola realizovaná v priestoroch empírového divadla v Nových Hradoch.

Radiátory sú určené na vykurovanie kúpeľní, chodieb, WC, kuchýň, posilňovní a pod. Sú vyrábané a testované v zmysle EN 442-1. Sú určené pre vykurovacie sústavy v individuálnej aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda alebo iná teplotonosná látka (ČSN 07 7401) s max. pracovnou teplotou 110 °C, a to s núteným alebo samoťažným obehom s pracovným pretlakom do 0,6 MPa. Pripojovací závit G 1/2". Ako príslušenstvo je možné dodať ventily, elektrické vykurovacie tyče s výkonom 150-800 W, chrómové madlá na uteráky a chrómové závesné vešáčky.

Všetky naše modely (okrem CLIP, ELEKTRA, VENUS, FENIX, KARES) je možné vo vykurovacích sústavách použiť pre kombinované vykurovanie. Kúpeľňové radiátory s kombinovaným vykurovaním je možné umiestniť v zóne 2 podľa ČSN 33 2000-7-701 vedľa vane, sprchového kútu alebo umývadla za dodržania minimálnych vzdialeností.

Objednávky sa prijímajú len faxom: 00421 36 77 10 030 alebo e-mailom: info@pmh-co.sk. Potvrdenie o prijatí objednávky je vždy písomné. V prípade, že ste toto potvrdenie neobdržali do 3 dní, tovar nie je objednaný! Objednajte znovu s poznámkou „objednané druhýkrát“. Potrebné informácie ohľadne predaja (objednávky, dodávky...) sa vybavujú na tel. 00421 36 75 65 410, obchod a poradenstvo na tel. 00421 907 313 245.

Pokiaľ tovar nie je skladom, je dodací termín 4-6 týždňov. Ohľadne aktuálneho dodacieho termínu sa informujte na našom obchodnom oddelení: tel.: 00421 36 75 65 410.

Na čistenie kúpeľňových radiátorov používajte vlhkú utierku z mikrovlákn. V žiadnom prípade nie je vhodné použitie abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov. Pre vyhotovenie nerez odporúčame špeciálny čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu oceľ (súčasť dodávky pri objednávke).

Pri použití v náročnejšom prostredí (bazény, sauny) musia byť radiátory vo vyhotovení nerez so špeciálnou ochrannou vrstvou keramického laku. Špeciálna ochranná vrstva – keramický lak – 179 Eur s DPH.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných väd nebudú predávajúcim uznané. Kompletný reklamačný poriadok na www.pmh-co.sk, prípadné reklamácie zasielajte na info@pmh-co.sk.


Podmienky pre storno objednávky musia byť odsúhlasené dodávateľom.

Podmienky pre vrátenie tovaru musia byť odsúhlasené dodávateľom. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Náklady na dopravu hradí odberateľ. Odberateľovi bude účtovaný storno poplatok spojený s manipuláciou, kontrolou a znovuzabalením radiátora vo výške 30 EUR s DPH/ks.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a netesnosť za predpokladu odbornej montáže. Záručná doba – 5 rokov na radiátory. Záručná doba – 2 roky na elektrické vykurovacie tyče, ventily a príslušenstvo. V prípade nedodržania odporúčaného výkonu vykurovacie tyče (uvedené v katalógu) sa 2-ročná záruka na vykurovacie tyče nevzťahuje.

KÚPEĽNÉ RADIÁTORY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE /	3
OBSAH /	4-5
PREHLAD RADIÁTOROV PODĽA VYHOTOVENIA /	6-7
HELIOS /	8-9
RETRO /	10-12
KRONOS /	13-15
THEIA /	16-17
TAIFUN /	18-20
DARIUS /	21-23
DARIUS S VEŠIAČIKY /	24-25
CLIP /	26-27
PEGASUS /	28-31
ROSENDAL /	32-35
ROSENDAL MASSIVE /	36-37
PLUTO /	38-39
ULYSSES /	40-42
AVENTO /	43-45
GALEON /	46-48
DANBY /	49-51
MARABU /	52-54
SORANO, LAVENO /	55-57
SAVOY /	58-59
BLLENHEIM /	60-61
ELEKTRA – elektrický sušiak /	62-63
VENUS – elektrický sušiak /	64
FENIX – elektrický sušiak /	65
KARES – elektrický sušiak /	66-67
VENTILY /	68-71
TOPNÉ TYČE /	72-73
PRÍSLUŠENSTVO /	74
VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV /	75



HELIOS (str. 8-9)



RETRO (str. 10-12)




KRONOS (str. 13-15)




THEIA (str. 16-17)



TAIFUN (str. 18-20)



DARIUS (str. 21-23)



DARIUS s vešiačiky (str. 24-25)




CLIP (str. 26-27)



PEGASUS (str. 28-31)



ROSENDAL (str. 32-35)



ROSENDAL MASSIVE
(str. 36-37)



PLUTO (str. 38-39)



ULYSSES (str. 40-42)



AVENTO (str. 43-45)



GALEON (str. 46-48)



DANBY (str. 49-51)



MARABU (str. 52-54)



SORANO, LAVENO
(str. 55-57)



SAVOY (str. 58-59)



BLENHEIM (str. 60-61)



ELEKTRA (str. 62-63)



VENUS (str. 64)




FENIX (str. 65)



KARES (str. 66-67)



RADIÁTORY S PRIPOJENÍM NA STRED

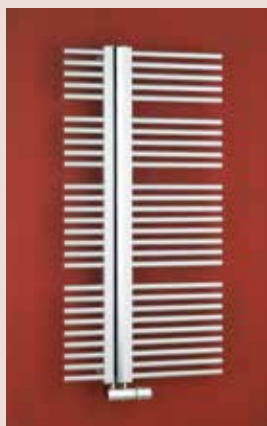

HELIOS (str. 8-9)
600 × 800, × 1200, × 1680



RETRO (str. 10-12)
600 × 1200



KRONOS (str. 13-15)
600 × 800, × 1182, × 1670



PEGASUS (str. 28-31)
488 × 800, × 1220, × 1700
608 × 800, × 1220, × 1700
758 × 800, × 1220, × 1700
1208 × 500



DANBY (str. 49-51)
450 × 940, × 1290, × 1640
600 × 940, × 1290, × 1640
750 × 940, × 1290, × 1640

Radiátory so stredovým pripojením je možné kombinovať aj s elektrickou vykurovacou tyčou.



Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátory so stredovým pripojením - Ulysses, Taifun, Avento, Galeon, Marabu, Sorano, Laveno, Savoy, Blenheim. Za obj. kód radiátora pridajte – M.



RADIÁTORY V HORIZONTÁLNOH VYHOTOVENÍ



ROSENDAL (str. 35) 950 × 266
1500 × 266



CLIP (str. 27) 1250 × 373
1700 × 373



DARIUS (str. 23) 1200 × 600
1500 × 600
1800 × 600



AVENTO (str. 45) 905 × 480
1210 × 480



SORANO (str. 57) 905 × 480
1210 × 480



PEGASUS (str. 31) 1208 × 500

UPOZORNENIE: Pri radiátoroch Darius a Rosendal v horizontálnom vyhotovení pre kombináciu s elektrickou tyčou musí byť použitá vykurovacia tyč EL 05 E a GT. Radiátor CLIP nie je možné použiť na elektrické vykurovanie.

HELIOS-ALU


Netradičný design a netradičný materiál v oblasti kúpeľňových radiátorov!
Náš patentovaný radiátor je tvorený z hliníkového dvojkomorového profilu s povrchovou úpravou pieskovaný strieborný elox a designovou stredovou lištou vo vyhotovení lesklý chróm alebo nerez-efekt.
Je možné vyrobiť aj zrkadlovo obrátenú variantu.

Umiestnenie uchytania radiátora: ↓ 40 mm ↑ 40 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

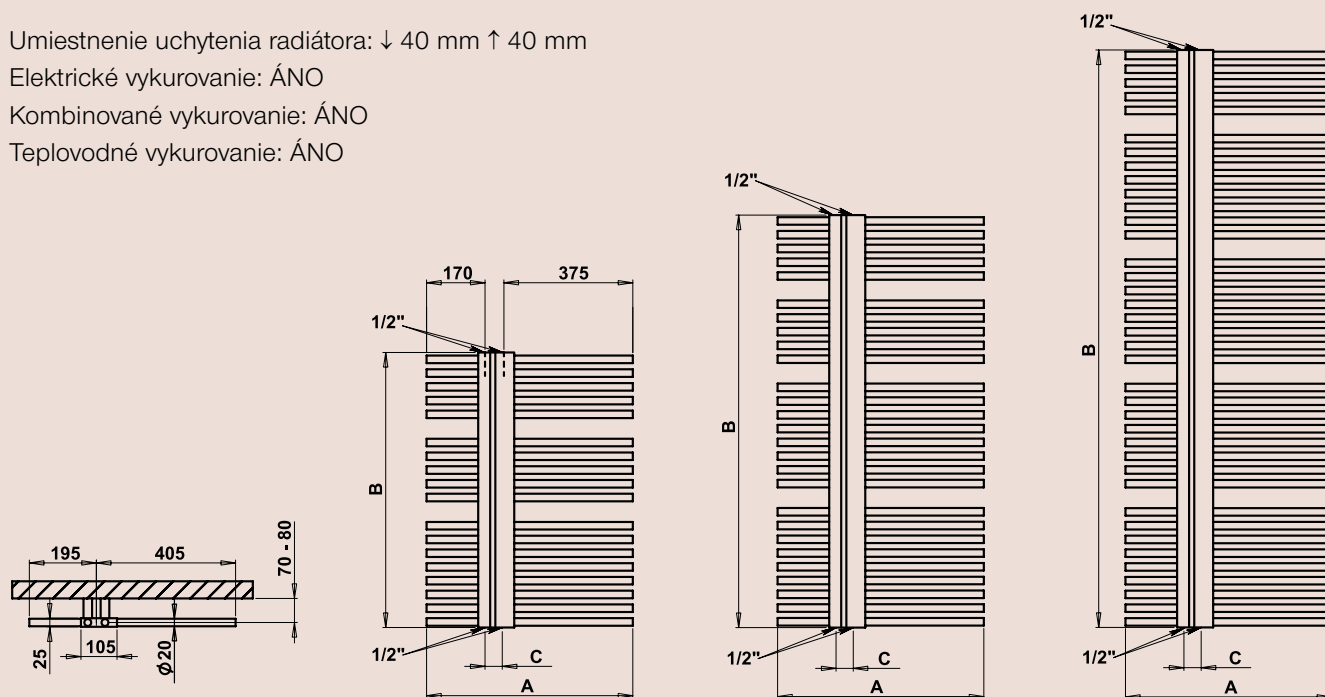

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*	Eloxovaný hliník (lišta chróm)	Eloxovaný hliník (lišta nerez)	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
HE1 1 078,-	HE1C 1 026,-	HE1SS 1 010,-	600 × 800	383	10,3	1,7	50	300
HE2 1 487,-	HE2C 1 416,-	HE2SS 1 393,-	600 × 1200	564	15,3	2,5	50	400
HE3 1 978,-	HE3C 1 884,-	HE3SS 1 853,-	600 × 1680	777	21,6	3,5	50	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk Radiátor je možné dodať v pravom aj ľavom vyhotovení.

HELIOS HE2SS – vyhotovenie Eloxovaný hliník (lišta nerez)
600 × 1200 mm (zrkadlová varianta)



HELIOS HE3C – vyhotovenie Eloxovaný hliník (lišta chróm)
600 × 1680 mm



RETRO

Retro je radiátor, ktorý má využitie v každom interiéri. Je vhodný nielen do Vašej kúpeľne, ale aj do obývačky, haly, atď. Zaoblená hrana radiátora navodzuje vzhľad masívneho radiátora. Trubky tesne kopírujú kryt radiátora a tým je zabezpečené plynulé zvesenie uterákov. Systém montáže je rovnaký ako pri radiátore Pegasus. Radiátor je možné napojiť na stredové pripojenie či po stranách.

RETRO

RETRO RTPV – vyhotovenie purpurová
600 × 1200 mm



RETRO RTRE – vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1200 mm



RETRO – detail ventilu CUBE-COM
s vykurovacou tyčou PMH-HT2

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 82 mm ↑ 82 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO

SPÔSOB MONTÁŽE


KROK 1



KROK 2



KROK 3

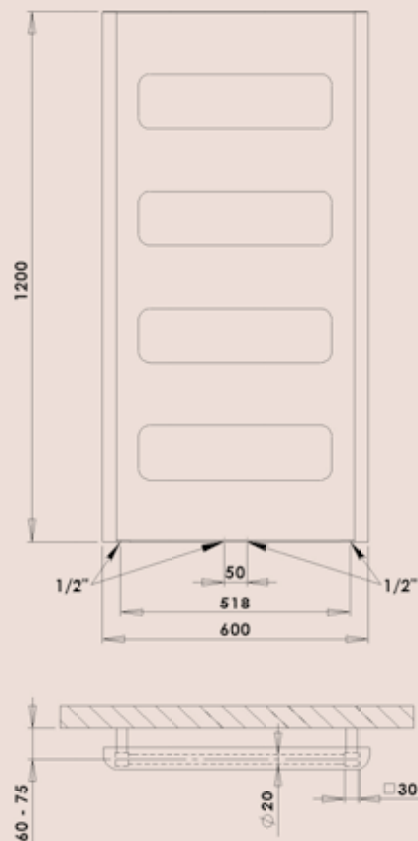

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v Eur.

Ostatné farebné úpravy*		Chróm**		Štruktúrovaná čierna		Štruktúrovaná biela		Šírka × Výška [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykurovacej tyče [W]
RT	391,-	RTC	940,-	RTBL	391,-	RTWE	391,-	600 × 1200	302	13,3	3,2	518	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



RETRO RTWE – vyhotovenie štruk. biela
600 × 1200 mm



RETRO RTBE – vyhotovenie štruk. bežova
600 × 1200 mm



RETRO RTC – vyhotovenie chróm
600 × 1200 mm

Zo zadnej strany sa nachádza telo radiátora, na ktoré sa pomocou magnetov upevňuje doska, ktorá zasahuje aj do strán a tým radiátor zakrýva. Radiátor a doska sú z rovnakej povrchovej úpravy.

KRONOS

Kronos znamená zmenu pre Vašu kúpeľňu. Konštrukcia tohto radiátora ponúka výhodu jednoduchého zavesenia uterákov zo strany. Na 2 zvislé trubky nadväzujú priečne trubky s nenápadným 3-bodovým systémom uchytenia na stenu.

Kronos je veľmi obľúbený pre svoj netradičný vzhľad, ktorý vnesie do každej kúpeľne luxus a zvýrazní osobný štýl majiteľa.



KRONOS KR1MS
– vyhotovenie metalická strieborná
600 × 800 mm







KRONOS KR3BR – vyhotovenie štruk. hnedá
600 × 1670 mm



KRONOS KR3A – vyhotovenie antracit
600 × 1670 mm

KRONOS KR3BE – vyhotovenie štruk. bežová
600 × 1670 mm

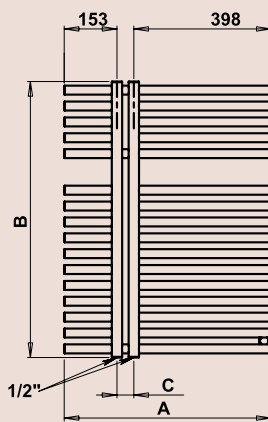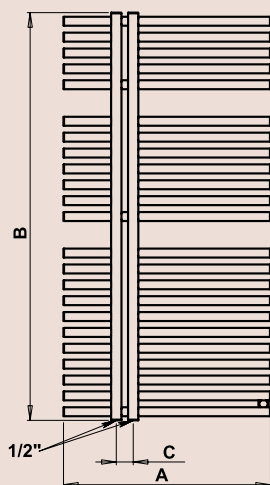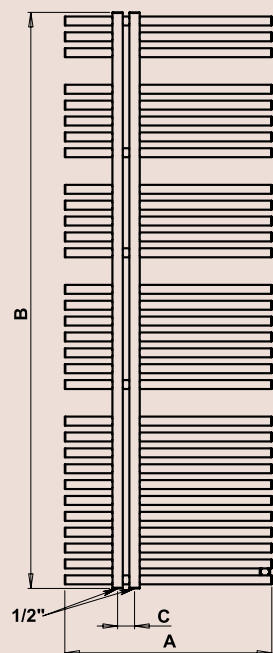

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 25 mm ↑ 48 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Biela		Metalická strieborná		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max. odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
KR1	470,-	KR1A	450,-	KR1W	424,-	KR1MS	450,-	600 × 800	427	10,2	4,3	50	300
KR2	568,-	KR2A	542,-	KR2W	508,-	KR2MS	542,-	600 × 1182	631	14,7	6,1	50	500
KR3	676,-	KR3A	647,-	KR3W	607,-	KR3MS	647,-	600 × 1670	889	19,9	8,2	50	600

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. ** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor je možné dodať len v zobrazennej variante.



Súčasťou Kronosu je hliníková lišta, ktorú môžete kedykoľvek odstrániť a tým meniť vzhľad radiátora.

KRONOS KR3RE – vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1670 mm

THEIA





THEIA T2C – vyhotovenie chróm
500 × 1540 mm



THEIA T1A – vyhotovenie metalická antracit
500 × 940 mm



Zrkadlovo obrátené vyhotovenie
Nutné uviesť v objednávke
Príklad: T1A-L




Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Rozteč: 100 mm

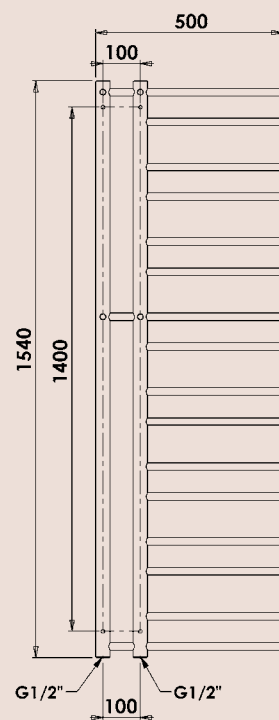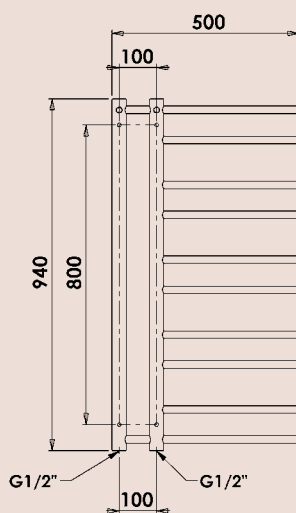

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Chróm**		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) stredové pripojenie [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
T1	346,-	T1A	315,-	T1C	384,-						
T2	425,-	T2A	387,-	T2C	490,-	500 × 1540	352	8,5	4,2	100	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20 nižší ***Prepočet teplotných pádov na www.pmh-co.sk

Jedná sa o pripojenie s roztečom 100 mm. Možno dodať aj obrátenú variantu. V objednávke treba uviesť za kód - L (pr. Obj. Kódu - T1A-L).

Termín dodania obrátenej varianty L: 6-8 týždňov.

TAIFUN

Moderný, elegantný radiátor Taifun prinesie do Vašej kúpeľne design a technickú inováciu. Svojím jemným vzhľadom patrí medzi najobľúbenejšie kúpeľňové radiátory.


TAIFUN

TAIFUN TS3SS – vyhotovenie kartačovaná nerez
500 × 1210 mm – rovný



TAIFUN TS4W – vyhotovenie biela
600 × 1210 mm – rovný



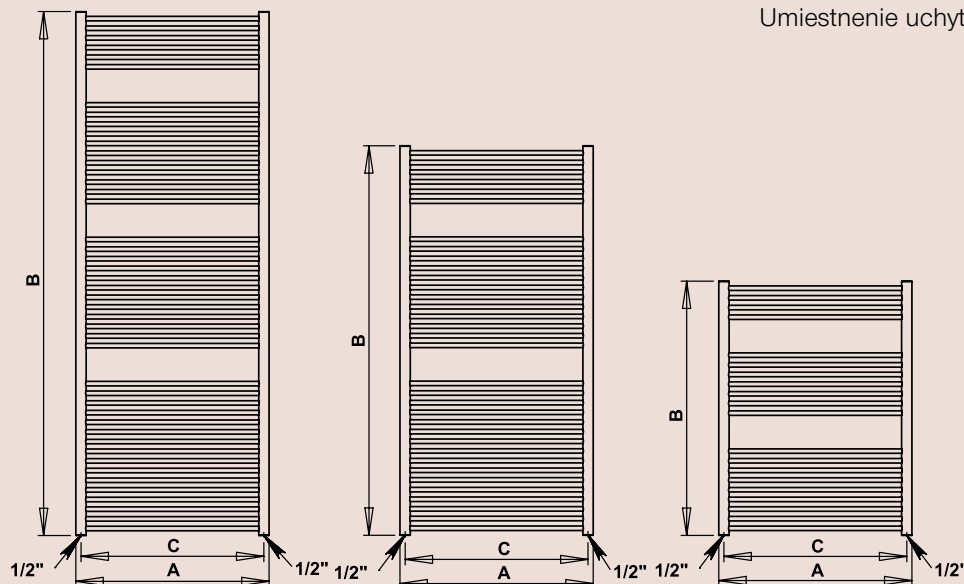


Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 50 mm ↑ 50 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Horizontálne trubky: Ø 14 mm

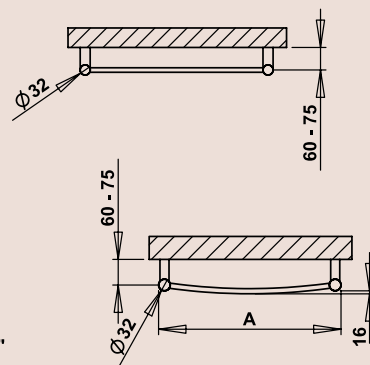

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
TC1	240,-	TC1A	229,-	TC1C	310,-	TC1W	181,-	TC1MS	229,-	TC1SS	634,-	500 × 790	382	6,5	4,3	468	300
TC2	245,-	TC2A	234,-	TC2C	329,-	TC2W	187,-	TC2MS	234,-	TC2SS	659,-	600 × 790	463	8,0	5,0	568	300
TC3	293,-	TC3A	278,-	TC3C	424,-	TC3W	224,-	TC3MS	278,-	TC3SS	856,-	500 × 1210	585	10,2	6,8	468	400
TC4	300,-	TC4A	286,-	TC4C	455,-	TC4W	232,-	TC4MS	286,-	TC4SS	890,-	600 × 1210	717	12,1	8,1	568	400
TC5	356,-	TC5A	340,-	TC5C	533,-	TC5W	274,-	TC5MS	340,-	TC5SS	996,-	500 × 1630	795	14,0	9,3	468	500
TC6	366,-	TC6A	348,-	TC6C	575,-	TC6W	283,-	TC6MS	348,-	TC6SS	1 040,-	600 × 1630	974	16,2	11,0	568	500
TC = prohnutý, TS = rovný																	
TS1	235,-	TS1A	224,-	TS1C	304,-	TS1W	176,-	TS1MS	224,-	TS1SS	625,-	500 × 790	382	5,9	3,9	468	300
TS2	240,-	TS2A	229,-	TS2C	323,-	TS2W	181,-	TS2MS	229,-	TS2SS	649,-	600 × 790	463	7,2	4,5	568	300
TS3	286,-	TS3A	272,-	TS3C	415,-	TS3W	218,-	TS3MS	272,-	TS3SS	840,-	500 × 1210	585	9,2	6,2	468	400
TS4	293,-	TS4A	278,-	TS4C	446,-	TS4W	226,-	TS4MS	278,-	TS4SS	875,-	600 × 1210	717	11,0	7,3	568	400
TS5	347,-	TS5A	331,-	TS5C	523,-	TS5W	265,-	TS5MS	331,-	TS5SS	974,-	500 × 1630	795	12,6	8,4	468	500
TS6	358,-	TS6A	341,-	TS6C	563,-	TS6W	275,-	TS6MS	341,-	TS6SS	1 019,-	600 × 1630	974	14,6	9,9	568	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. *** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátor Taifun so stredovým pripojením. Za obj. kód radiátora pridajte – M (príklad: TC4C-M). Dodací termín 6-8 týždňov.



Madlo HTS1C + vešička CRH3 – vyhotovenie chróm

TAIFUN TC6C – vyhotovenie chróm
600 × 1630 mm – oblý

Pre modelovú radu TAIFUN boli vyrobené doplnky v podobe vešičiek a madiel vo vyhotovení chróm a biela.



Madlo HTS1W – vyhotovenie biela

DARIUS

Darius sa radí medzi radiátory, ktoré patria nielen do Vašej kúpeľne. Svojím neobvyklým designom je vhodný aj do obývacích izieb, hál, ...atď. Technické spracovanie radiátora navyše umožňuje jeho umiestnenie vertikálne či horizontálne. Uchytenie môže byť vpravo aj vľavo. Vhodným doplnkom je náš chrómový držiak, ktorý je možné umiestniť podľa Vašej fantázie.



DARIUS DA2A – vyhotovenie metalická antracit
600 × 1200 mm, s ventilom CUBE-CE




DARIUS – detail
– metalická strieborná (štruktúrovaná farba)




DARIUS DA1RE – vyhotovenie štruk. bordó
600 × 1200 mm, s chrómovým držiakom PGH2,
s ventilom CUBE CET s termost. hlavickou

DARIUS DA3W – vyhotovenie biela 600 × 1800 mm,
s chrómovým držiakom PGH2, s ventilom CUBE CET s termost. hlavickou

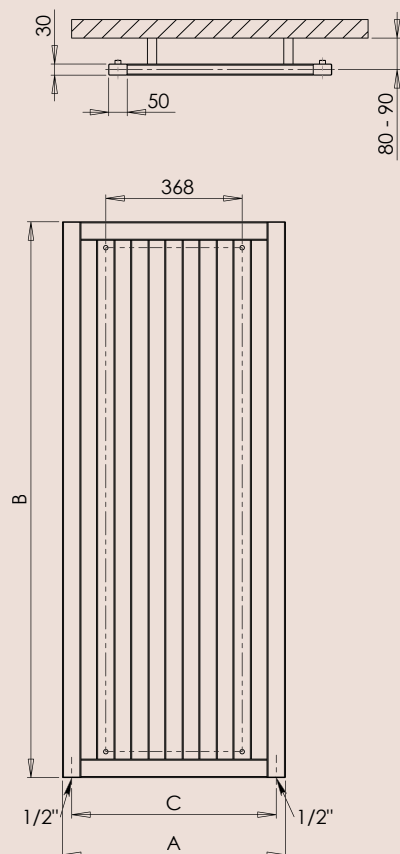

Umiestnenie uchytenia radiátora:
 ↓ 70 mm ↑ 70 mm – vertikálna verzia
 ↓ 117 mm ↑ 117 mm – horizontálna verzia
 Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Profil: 50 × 30mm

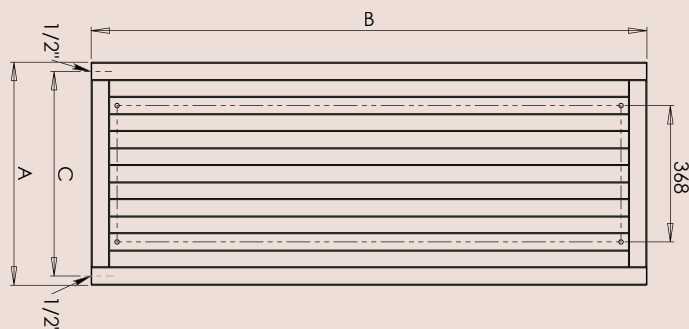


Pri radiátoroch v horizontálnom vyhotovení pri kombinovanom vykurovaní s elektrickou vykurovacou tyčou je možné použiť len vykurovaciu tyč EL 05 E alebo GT.

Radiátor je možné umiestniť horizontálne aj vertikálne. Pri horizontálnej variante umiestnenie ventilu vľavo alebo vpravo (nad sebou). Na objednávku je možné vyrobiť pri horizontálnom vyhotovení pripojenie zospodu.

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Metalická strieborná		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
DA1	420,-	DA1A	401,-	DA1MS	401,-	DA1W	401,-	600 × 1200	512	15,8	11,3	552	300
DA2	464,-	DA2A	443,-	DA2MS	443,-	DA2W	443,-	600 × 1500	647	19,4	14,0	552	400
DA3	505,-	DA3A	481,-	DA3MS	481,-	DA3W	481,-	600 × 1800	889	23,1	16,5	552	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. Nie je možné dodať so stredovým napojením.



Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH



Chrómové madlo PGH3H – hranaté

Chrómové madlá

PGH1	488 mm	79,-
PGH2	608 mm	83,-
PGH3	758 mm	88,-
DH	608 mm	138,-
PGH1H	488 mm	89,-
PGH2H	608 mm	93,-
PGH3H	758 mm	98,-



DARIUS – detail ventilu CUBE CET s termostatickou hlavicou

DARIUS DA3MS
 – vyhotovenie metalická strieborná
 600 × 1800 mm, madlo PGH2H



DARIUS S VEŠIAČIKY





DARIUS S VEŠIAČIKMY DAH8W
– vyhotovenie biela
600 × 1500 mm



DARIUS S VEŠIAČIKMY DAH5B
– vyhotovenie čierna
326 × 1500 mm



DARIUS - DETAIL VEŠIAČIKU
vyhotovenie čierna

Radiátor Darius s vešiačikmi je možné umiestniť iba vertikálne.


Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 70 mm ↑ 70 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Profil: 30 × 50 mm

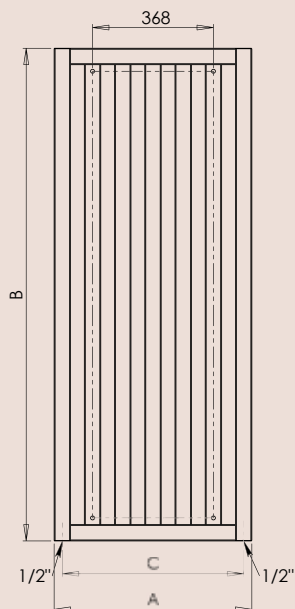


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Čierna		Metalická strieborná		Biela-lak		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
DAH5	356,-	DAH5B	356,-	DAH5MS	356,-	DAH5W	356,-	326 x 1500	370	11,1	7,9	276	200
DAH7	488,-	DAH7B	488,-	DAH7MS	488,-	DAH7W	488,-	600 x 1200	512	15,8	11,3	552	300
DAH8	533,-	DAH8B	533,-	DAH8MS	533,-	DAH8W	533,-	600 x 1500	647	19,4	14,0	552	400
DAH9	574,-	DAH9B	574,-	DAH9MS	574,-	DAH9W	574,-	600 x 1800	889	23,1	16,5	552	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.sk



Dodací termín DAH7, DAH8, DAH9 je 6-8 týždňov. Nie je možné dodať so stredovým napojením.

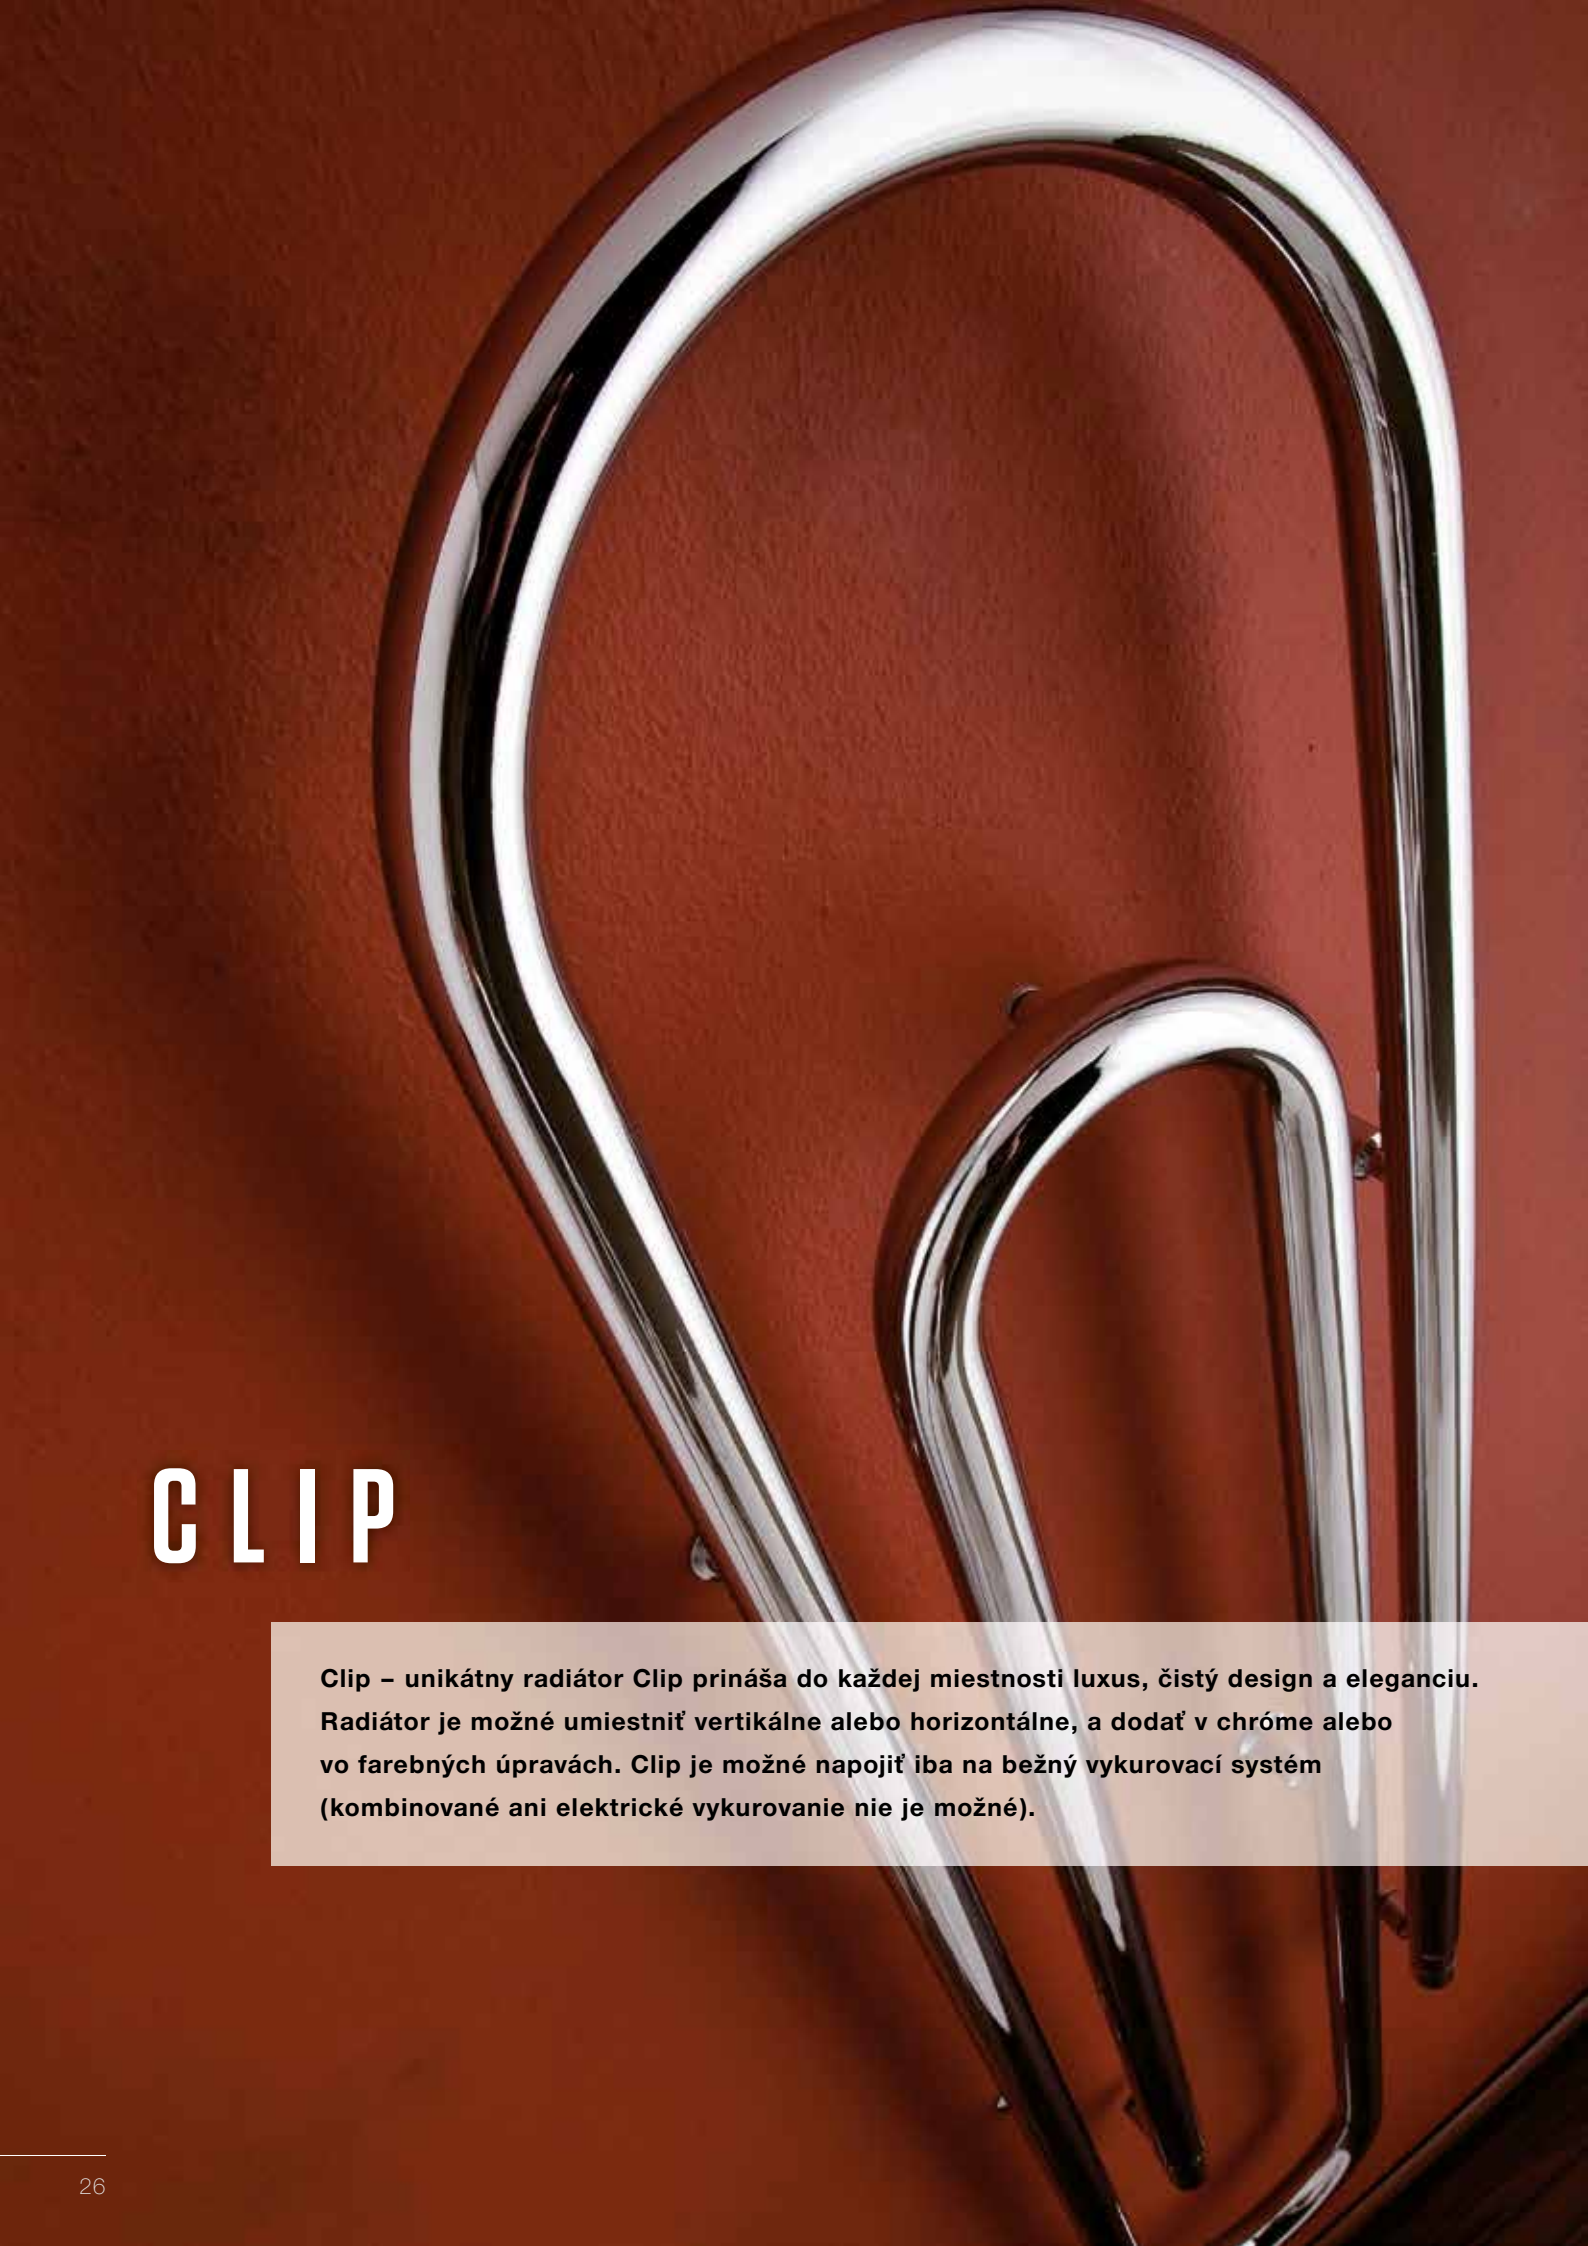

CLIP

Clip – unikátny radiátor Clip prináša do každej miestnosti luxus, čistý design a eleganciu. Radiátor je možné umiestniť vertikálne alebo horizontálne, a dodať v chróme alebo vo farebných úpravách. Clip je možné napojiť iba na bežný vykurovací systém (kombinované ani elektrické vykurovanie nie je možné).


Elektrické vykurovanie: NIE
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: NIE

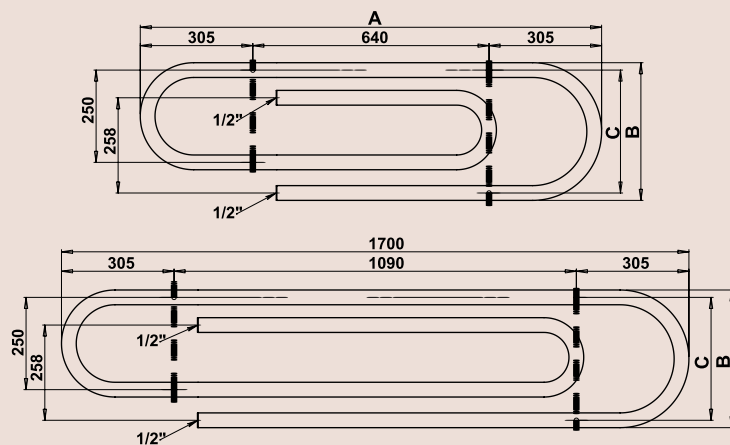

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Čierna		Chróm**		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč [mm]
CL1	412,-	CL1B	374,-	CL1C	739,-	1250 × 373	380	12,0	4,1	258
CL2	476,-	CL2B	433,-	CL2C	864,-	1700 × 373	550	17,0	5,8	258

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

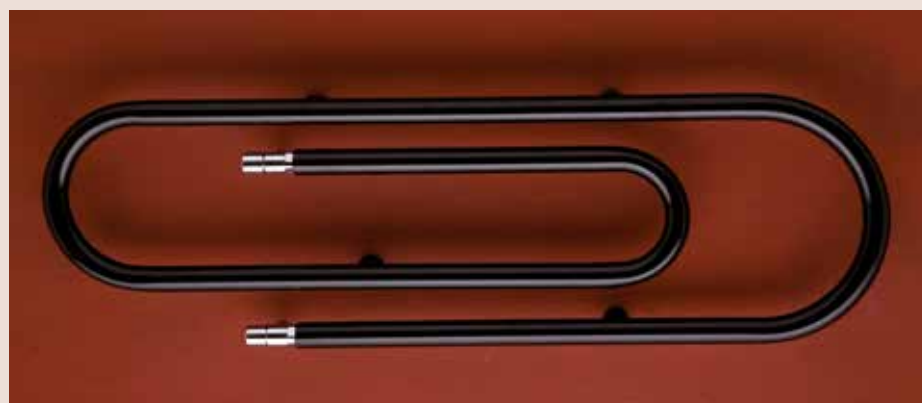

CLIP CL1B – vyhotovenie čierna
 1250 × 373 mm



Sada ventilu LINE-C
 umiestnená na radiátore CLIP

CLIP CL2C – vyhotovenie chróm
 373 × 1700 mm



PEGASUS

Pegasus – atypický radiátor Pegasus je možné použiť v každom interiéri. Široká ponuka rozmerov aj povrchových úprav uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky na design. Radiátor je možné pripojiť ako klasicky po stranách, tak aj pomocou stredového pripojenia 50 mm. Radiátor je možné napojiť na bežný uzavretý systém alebo použiť pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou z našej ponuky. Ako vhodný doplnok odporúčame náš chrómový držiak uterákov, ktorý je možné umiestniť podľa Vašej fantázie. Pegasus sa radí medzi naše najvýkonnejšie radiátory.

PEGASUS PG5A – vyhotovenie metalická antracit
608 × 1220 mm, chrómové madlá PGH2



PEGASUS PG2MS – vyhotovenie metalická strieborná
608 × 800 mm, ventil COMBI chróm L



PEGASUS PGLA – vyhotovenie metalická antracit
1208 × 500 mm, ventil Twin SS

PEGASUS PG8SS – vyhotovenie kartáčovaná nerez
608 × 1700 mm, ventil CUBE SS, chrómové madlá PGH2




PEGASUS PG2W - vyhotovenie biela
608 × 800 mm, ventil COMBI chróm R
madlo chrómové PGH2



PEGASUS PG5SA – vyhotovenie štruk. piesková
608 × 1220 mm, madlo chrómové PGH2

PEGASUS PG8RE – vyhotovenie štruk. bordó
608 × 1700 mm, madlo chrómové DH

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
C2 - rozteč 50 mm

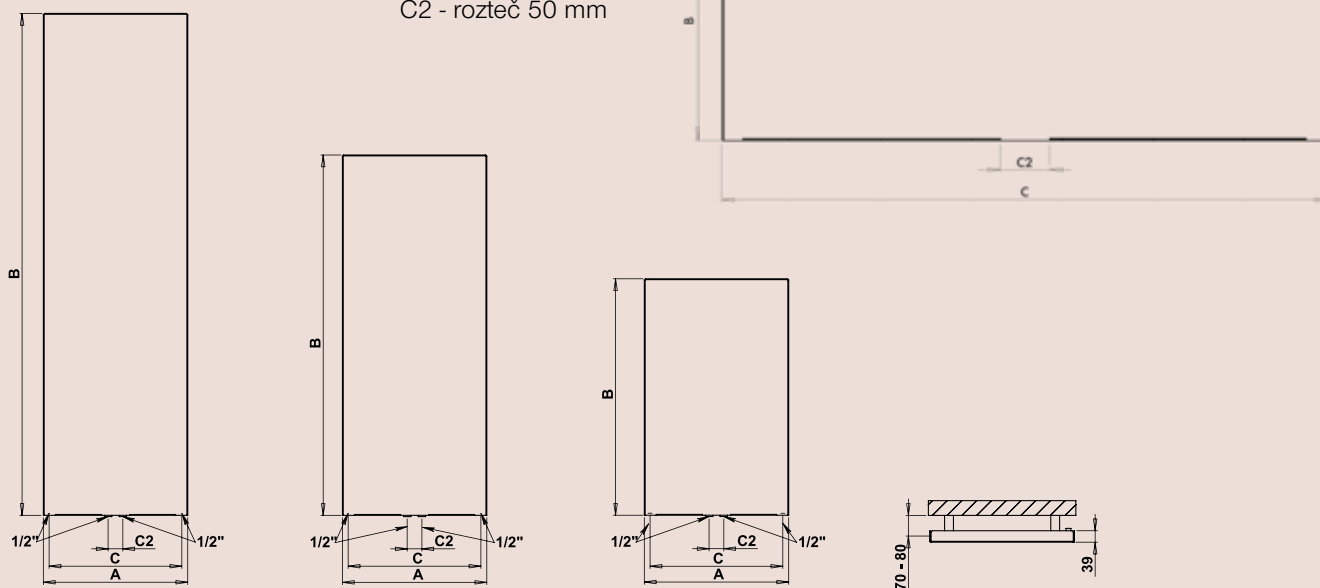


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Leštená nerez		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
PG1	247,-	PG1A	235,-	PG1C	338,-	PG1W	224,-	PG1MS	235,-	PG1SS	238,-	488 × 800	329	9,0	4,2	450	200
PG2	262,-	PG2A	248,-	PG2C	409,-	PG2W	238,-	PG2MS	248,-	PG2SS	269,-	608 × 800	445	11,0	4,9	570	300
PG3	289,-	PG3A	276,-	PG3C	480,-	PG3W	258,-	PG3MS	276,-	PG3SS	302,-	758 × 800	540	13,5	5,9	720	300
PG4	293,-	PG4A	278,-	PG4C	391,-	PG4W	262,-	PG4MS	278,-	PG4SS	272,-	488 × 1220	523	14,0	6,6	450	300
PG5	308,-	PG5A	294,-	PG5C	480,-	PG5W	276,-	PG5MS	294,-	PG5SS	314,-	608 × 1220	682	16,8	7,9	570	400
PG6	343,-	PG6A	326,-	PG6C	575,-	PG6W	304,-	PG6MS	326,-	PG6SS	354,-	758 × 1220	835	20,0	9,4	720	500
PG7	348,-	PG7A	332,-	PG7C	468,-	PG7W	308,-	PG7MS	332,-	PG7SS	325,-	488 × 1700	716	19,9	9,0	450	400
PG8	372,-	PG8A	355,-	PG8C	558,-	PG8W	331,-	PG8MS	355,-	PG8SS	373,-	608 × 1700	928	22,8	10,7	570	600
PG9	397,-	PG9A	378,-	PG9C	671,-	PG9W	354,-	PG9MS	378,-	PG9SS	425,-	758 × 1700	1146	27,4	12,8	720	700
Horizontálne vyhotovenie																	
PGL	293,-	PGLA	278,-	PGLC	403,-	PGLW	262,-	PGLMS	278,-	PGLSS	272,-	1208 × 500	523	14,0	6,6	1170	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Radiátor Pegasus nie je vhodný pre extra povrchovú úpravu – keramický lak.

SPÔSOB MONTÁŽE:

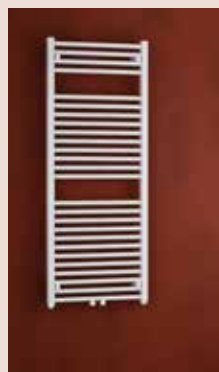

KROK 1



KROK 2




KROK 3



KROK 4

Zo zadnej strany sa nachádza biely radiátor, na ktorý sa pomocou magnetov upevňuje doska, ktorá zasahuje aj do strán a tým biely radiátor úplne zakrýva. Viac na www.pmh-co.sk




Chromové madlo PGH1



Chromové madlo PGH1H – hranaté

Chromové madlá

PGH1	488 mm	79,-
PGH2	608 mm	83,-
PGH3	758 mm	88,-
DH	608 mm	138,-
PGH1H	488 mm	89,-
PGH2H	608 mm	93,-
PGH3H	758 mm	98,-

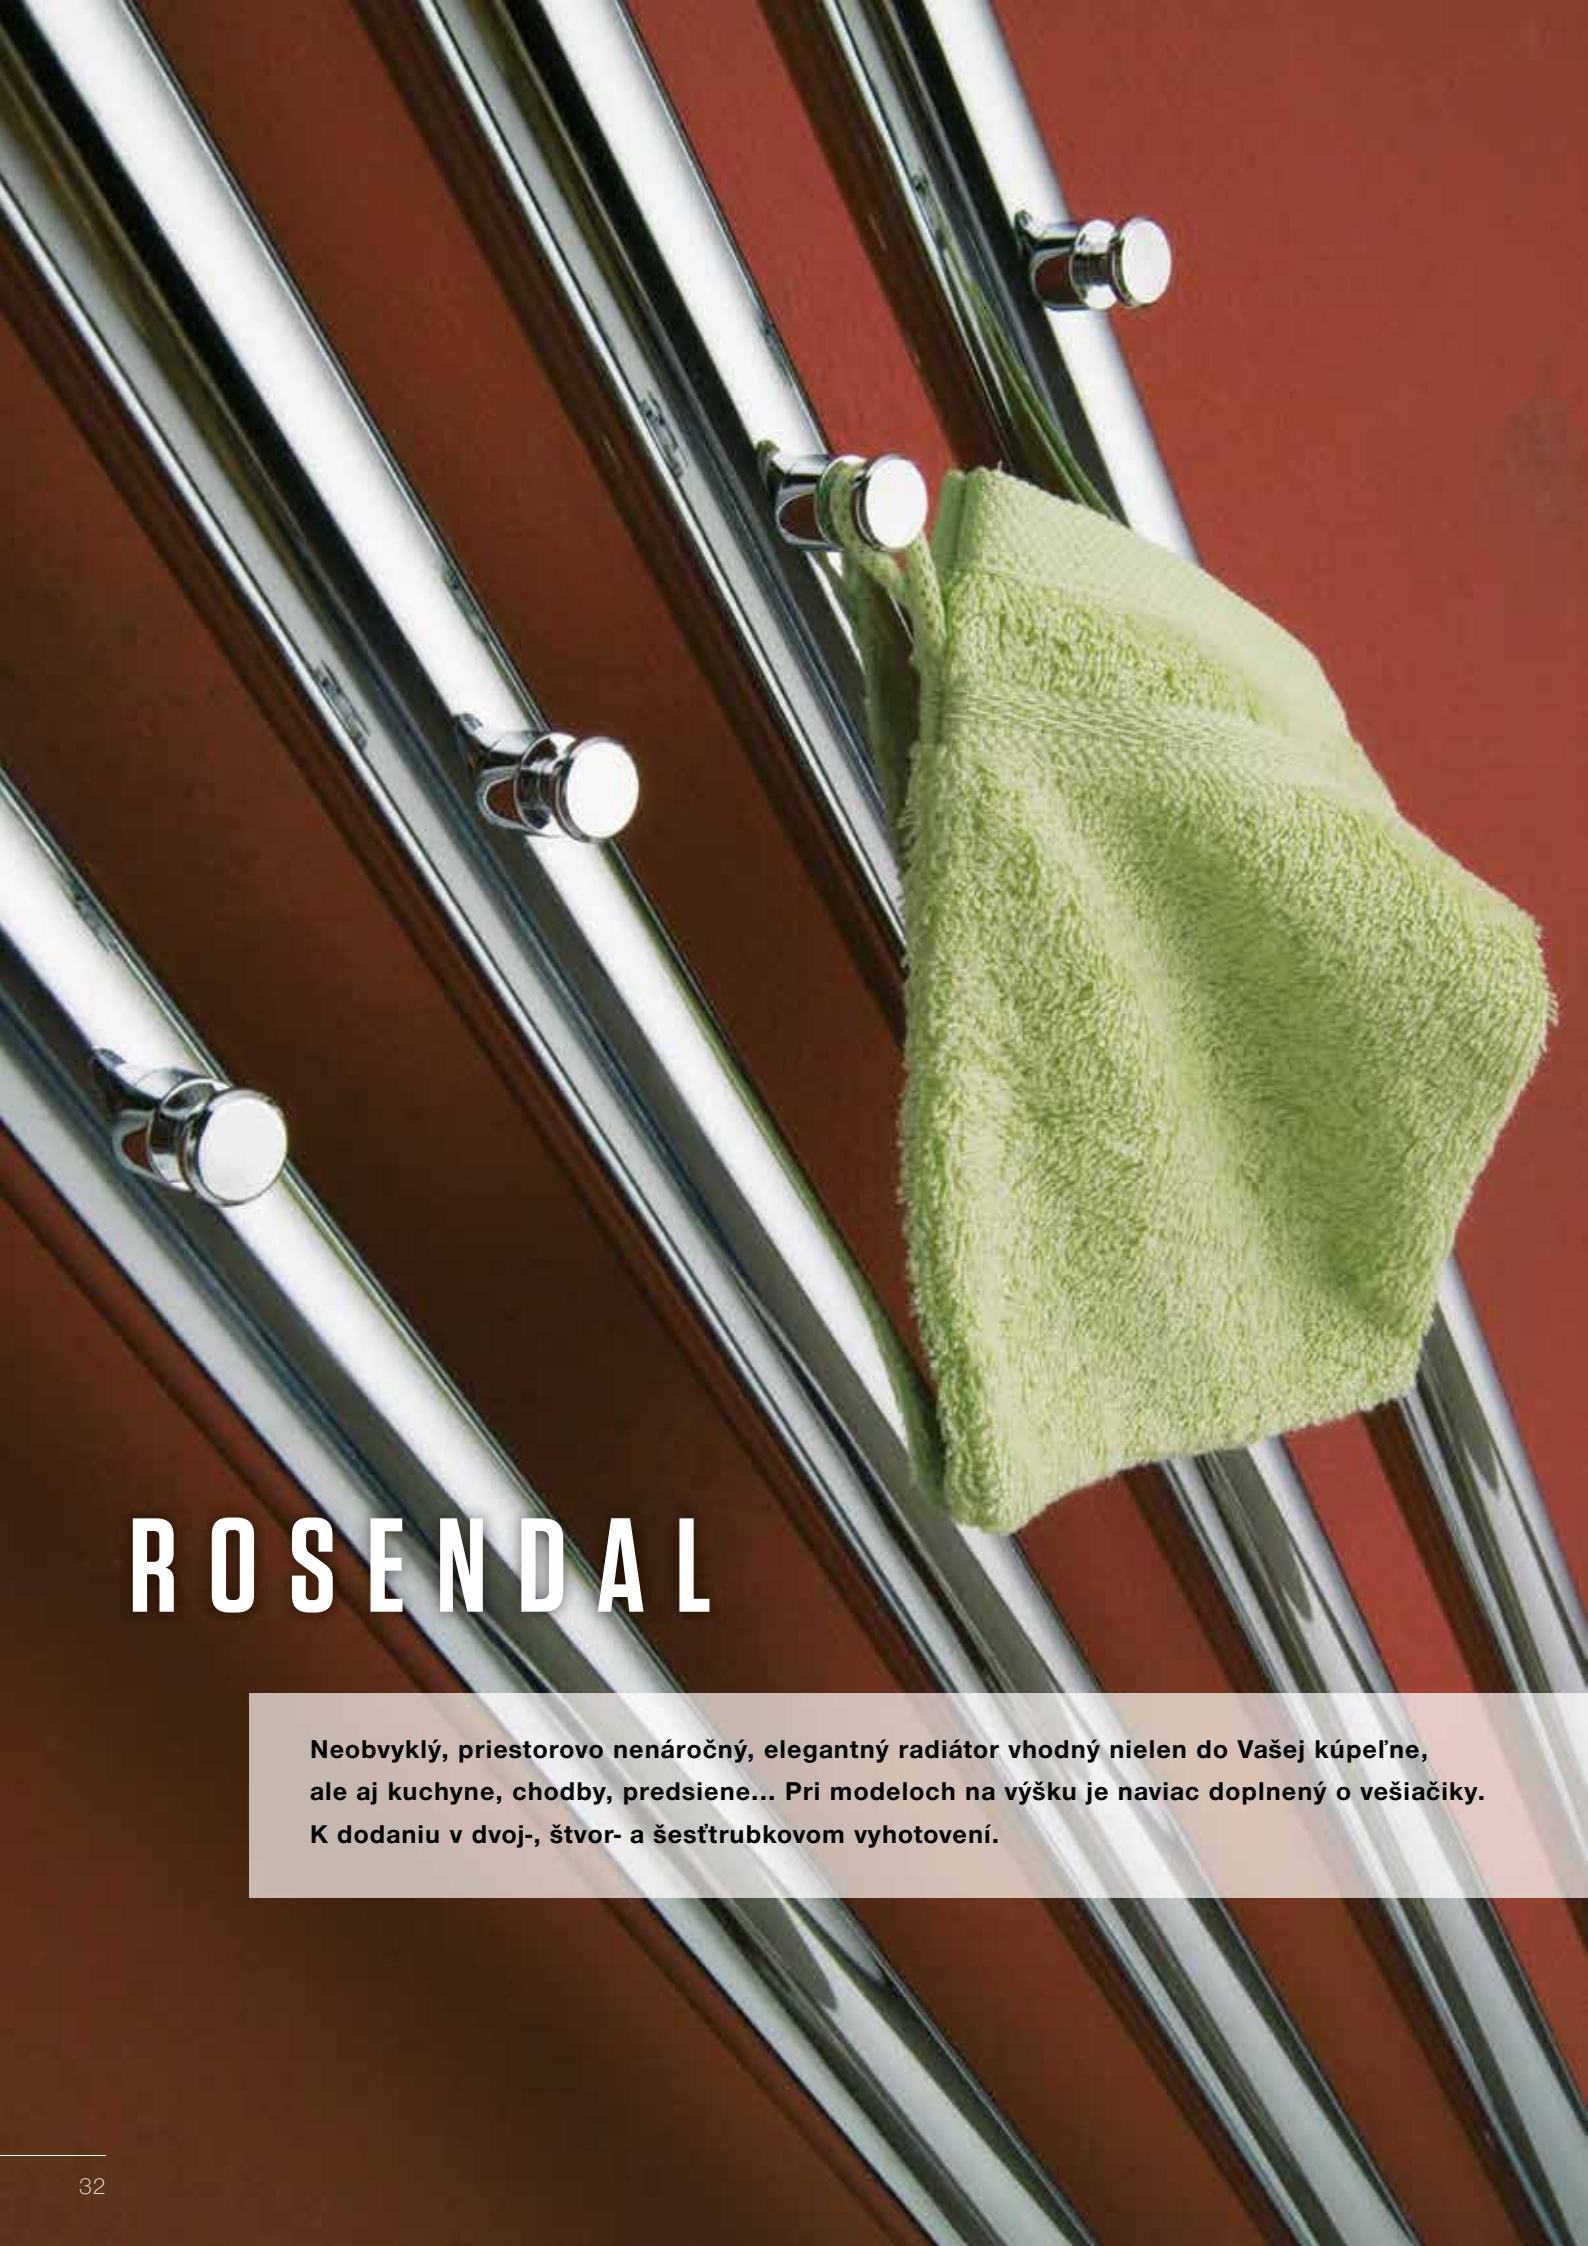

ROSENDAL

Neobvyklý, priestorovo nenáročný, elegantný radiátor vhodný nielen do Vašej kúpeľne, ale aj kuchyne, chodby, predsieňe... Pri modeloch na výšku je navyše doplnený o vešáčky. K dodaniu v dvoj-, štvor- a šesťtrubkovom vyhotovení.

ROSENDAL

ROSENDAL R2A/2
vyhotovenie metalická antracit
115 × 1500 mm



ROSENDAL R2W
vyhotovenie biela
266 × 1500 mm




ROSENDAL R2C
vyhotovenie chróm
266 × 1500 mm



Praktické vešiacíky
na zavesenie uterákov
aj županov

ROSENDAL R2C/6
vyhotovenie chróm
420 × 1500 mm

ROSENDAL R1SS
vyhotovenie kartáčovaná nerez
266 × 950 mm

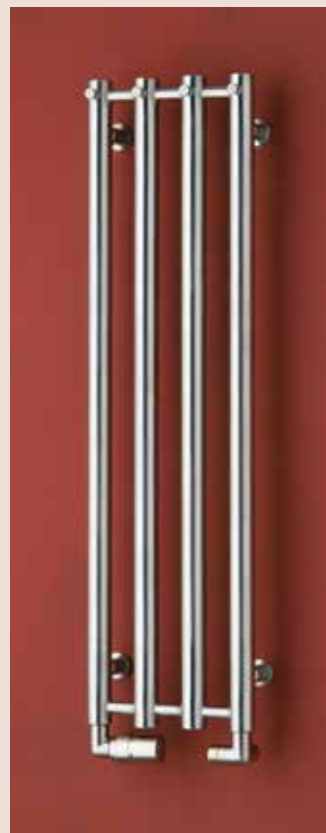

ROSENDAL R1W/6
vyhotovenie biela, 420 × 950 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Tepl vodné vykurovanie: ÁNO


Kombinované vykurovanie: ÁNO

Radiátor Rosendal nie je vhodný pre extra povrchovú úpravu – keramický lak.

ROSENDAL RXLC – vyhotovenie chróm, 1500 × 266 mm s pripojením Danfoss RA-URX



Pri radiátoroch v horizontálnom vyhotovení pri kombinovanom vykurovaní s elektrickou vykurovacou tyčou je možné použiť len vykurovaciu tyč EL 05 E alebo GT. Iba čisto elektrické vykurovanie nie je odporúčané.

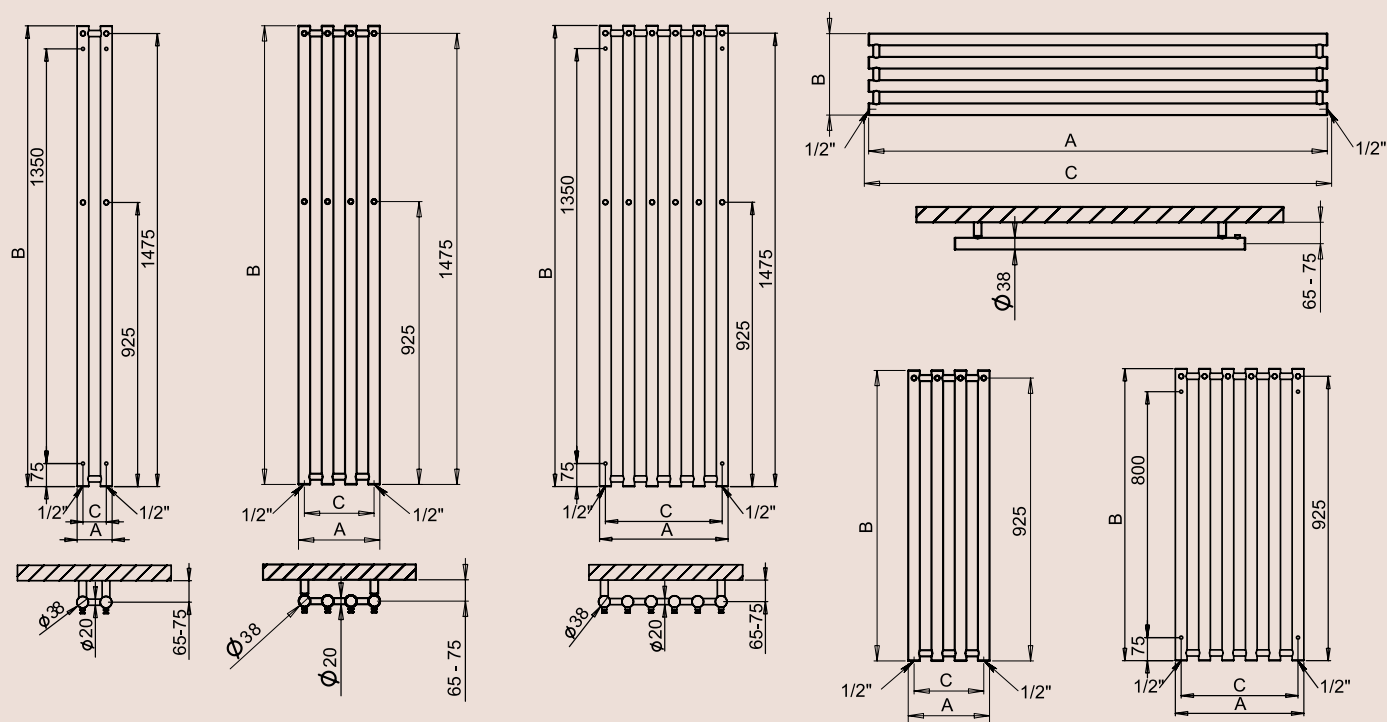

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Chróm* **		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65° C Δt 20° C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
R2/2	311,-	R2A/2	298,-	R2C/2	310,-	R2W/2	274,-	R2SS/2	438,-	115 × 1500	175	4,3	3,15	76	100
R1	364,-	R1A	347,-	R1C	449,-	R1W	334,-	R1SS	535,-	266 × 950	248	5,6	4,2	228	200
R2	421,-	R2A	401,-	R2C	512,-	R2W	382,-	R2SS	626,-	266 × 1500	350	8,6	6,3	228	300
R1/6	456,-	R1A/6	434,-	R1C/6	538,-	R1W/6	400,-	R1SS/6	654,-	420 × 950	372	8,25	6,3	380	300
R2/6	556,-	R2A/6	529,-	R2C/6	655,-	R2W/6	487,-	R2SS/6	738,-	420 × 1500	525	12,9	9,45	380	400
Horizontálne vyhotovenie															
RL	330,-	RLA	314,-	RLC	415,-	RLW	302,-	RLSS	502,-	950 × 266	248	5,6	4,2	1022*	200
RXL	383,-	RXLA	365,-	RXLC	472,-	RXLW	346,-	RXLSS	584,-	1500 × 266	350	8,6	6,3	1572*	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk


+ Rozteč je uvedená len pri kombinácii s armatúrou Danfoss RA-URX. Rozteč pre ostatné ventily je na opýtanie.

Pri vyhotovení L a XL neodporúčame vykurovanie iba s el. vykurovacou tyčou. Nie je možné dodať so stredovým pripojením.



ROSENDAL MASSIVE

Tento masívny model sa stane dominantou nielen vo Vašej kúpeľni.

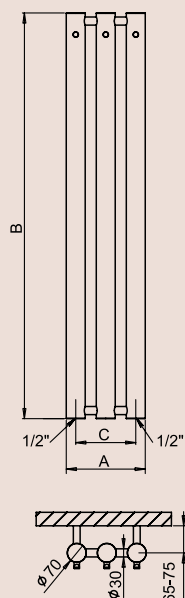


Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

ROSENDAL MASSIVE

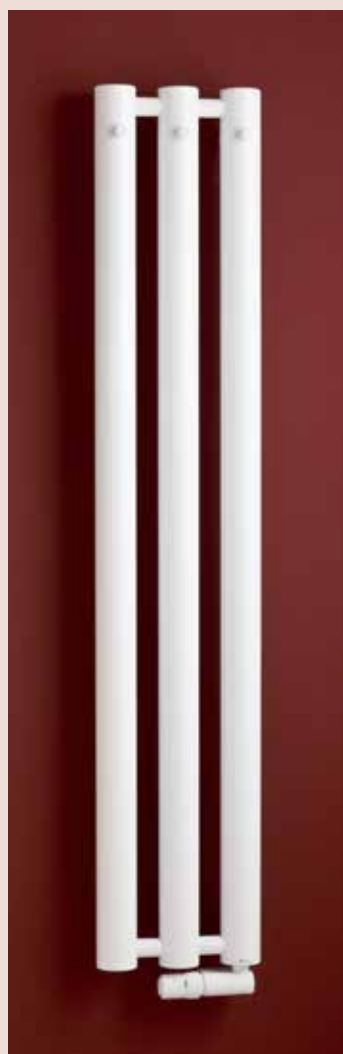

ROSENDAL R70/3W
vyhotovenie biela



ROSENDAL R70/3C
vyhotovenie chróm



ROSENDAL R70/3RE
vyhotovenie bordó
štruktúrovaná farba



ROSENDAL R70/3SS
vyhotovenie kartáčovaná nerez

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
R70/3	469,-	R70/3A	446,-	R70/3C	612,-	R70/3W	412,-	R70/3SS	781,-	292 × 1500	483	12,5	15,6	222	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Nie je možné dodať so stredovým pripojením.

PLUTO









PLUTO P2SA/4
vyhotovenie štrukt. piesková
245 × 1500 mm



PLUTO P2C/6 – vyhotovenie chróm
385 × 1500 mm

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 75 mm ↑ 75 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Vertikálny profil: 35 × 35 mm

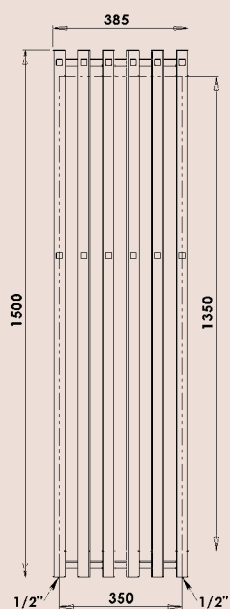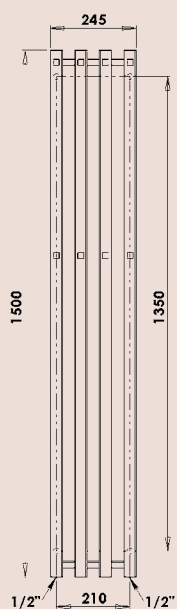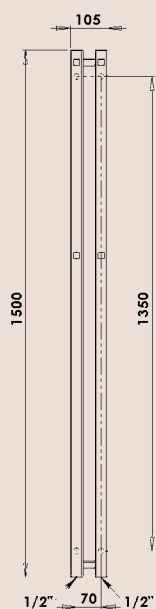

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Chróm**		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
P2/2	407,-	P2A/2	388,-	P2C/2	403,-	P2W/2	356,-	105 x 1500	203	4,74	3	70	200
P2/4	548,-	P2A/4	522,-	P2C/4	668,-	P2W/4	497,-	245 x 1500	406	9,46	6	210	300
P2/6	724,-	P2A/6	689,-	P2C/6	853,-	P2W/6	634,-	385 x 1500	609	14,19	9	350	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Nie je možné dodať so stredovým pripojením.



ULYSSES

Kúpeľňový radiátor Ulysses zaujme svojím nevšedným designom a perfektným spracovaním. Dômyselné rozloženie priečných trubiek, ktoré úplne netradične prechádza skrz zvislé bočné profily, pôsobí veľmi elegantne.



ULYSSES U4C
vyhotovenie chróm
500 × 838 mm



ULYSSES U4A – vyhotovenie antracit
500 × 838 mm, ventil COMBI chróm L



ULYSSES U7SS – vyhotovenie nerez
500 × 1294 mm, ventil COMBI nerez L







ULYSSES – detail
vyhotovenie chróm



ULYSSES – detail
s vykurovacou tyčou GT chróm

ULYSSES

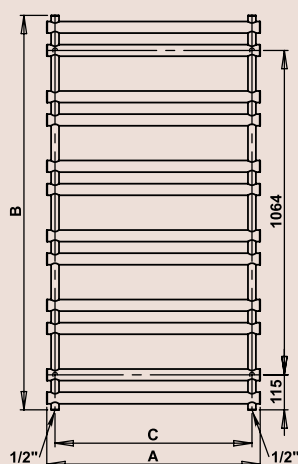

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 115 mm ↑ 115 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO

Kombinované vykurovanie: ÁNO

Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická antracit		Chróm**		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
U1	250,-	U1A	238,-	U1C	355,-	U1SS	461,-	500 × 610	200	5,0	3,0	446	200
U2	260,-	U2A	248,-	U2C	385,-	U2SS	512,-	700 × 610	268	6,6	4,2	646	200
U3	277,-	U3A	265,-	U3C	418,-	U3SS	566,-	900 × 610	336	8,2	5,4	846	300
U4	294,-	U4A	281,-	U4C	440,-	U4SS	744,-	500 × 838	268	6,7	4,1	446	200
U5	310,-	U5A	295,-	U5C	485,-	U5SS	769,-	700 × 838	359	8,8	5,6	646	300
U6	335,-	U6A	319,-	U6C	529,-	U6SS	794,-	900 × 838	450	11,0	7,2	846	300
U7	374,-	U7A	356,-	U7C	598,-	U7SS	871,-	500 × 1294	405	10,0	6,2	446	300
U8	395,-	U8A	377,-	U8C	668,-	U8SS	898,-	700 × 1294	542	13,2	8,5	646	400
U9	425,-	U9A	404,-	U9C	727,-	U9SS	924,-	900 × 1294	678	16,4	10,9	846	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20 % nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátor Ulysses so stredovým pripojením. Za obj. kód radiátora pridajte - M (príklad: U4C-M). Dodací termín 6-8 týždňov.

AVENTO


Nové požiadavky na design v kúpeľniach spĺňa radiátor AVENTO, vyrobený z vertikálnych a horizontálnych štvorcových profilov. Konštrukčne aj technologicky je podobný radiátorom Sorano a Galeon. Určený pre kúpeľne s kubistickým vybavením. Horizontálne vyhotovenie L a XL.

AVENTO

AVENTO AV2MS
vyhotovenie metalická strieborná
600 × 790 mm



AVENTO AV4C – vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm

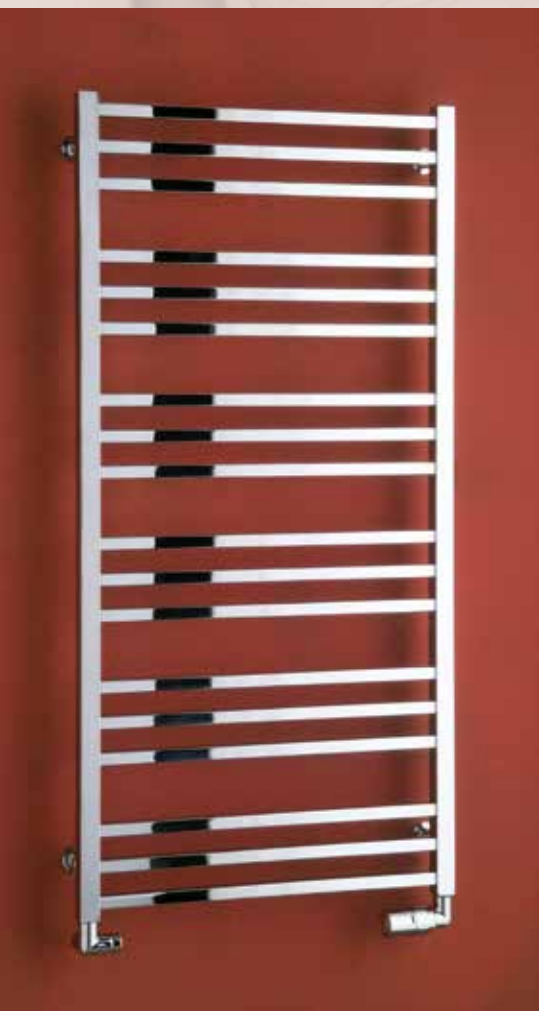

AVENTO AV1SS – vyhotovenie kartačovaná nerez
500 × 790 mm





AVENTO – ventil CUBE-CET
vyhotovenie chróm



AVENTO – ventil CUBE-COM
vyhotovenie chróm



Umiestnenie uchytenia
radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplovodné vykurovanie: ÁNO

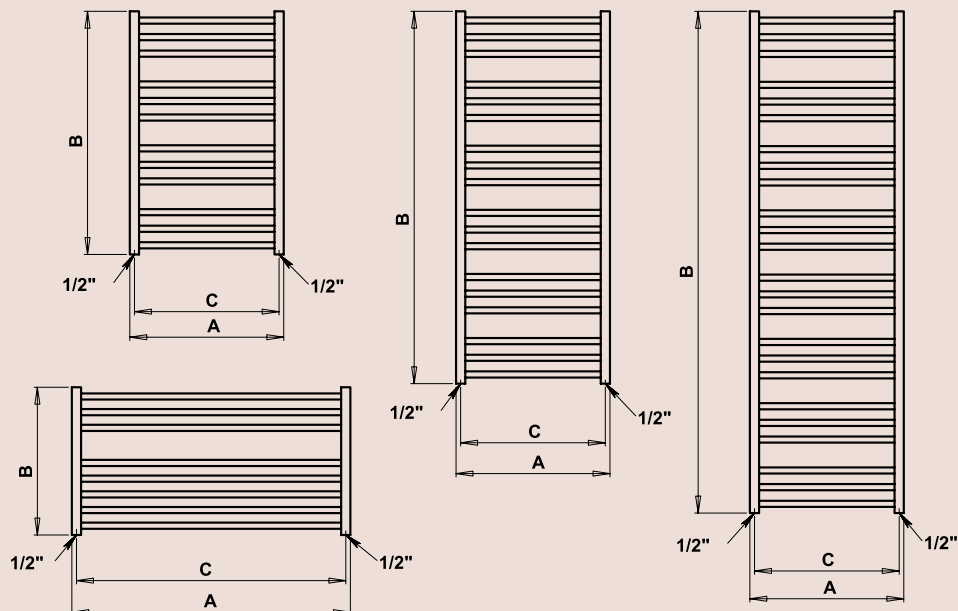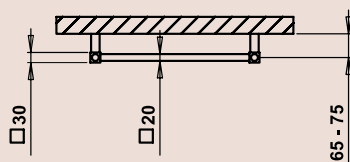

AVENTO

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*	Chróm**	Biela	Metalická strieborná	Kartáčovaná nerez	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykúr. tyče [W]
AV1 265,-	AV1C 364,-	AV1W 235,-	AV1MS 253,-	AV1SS 473,-	500 × 790	310	7,5	2,7	470	200
AV2 270,-	AV2C 384,-	AV2W 236,-	AV2MS 258,-	AV2SS 493,-	600 × 790	407	8,5	3,0	570	300
AV3 322,-	AV3C 480,-	AV3W 282,-	AV3MS 306,-	AV3SS 648,-	500 × 1210	468	11,1	4,0	470	300
AV4 328,-	AV4C 511,-	AV4W 287,-	AV4MS 312,-	AV4SS 674,-	600 × 1210	588	12,9	4,6	570	300
AV5 373,-	AV5C 611,-	AV5W 326,-	AV5MS 355,-	AV5SS 767,-	500 × 1630	622	14,8	5,3	470	400
AV6 380,-	AV6C 670,-	AV6W 332,-	AV6MS 362,-	AV6SS 792,-	600 × 1630	783	17,2	6,2	570	500
Horizontálne vyhotovenie										
AVL 301,-	AVLC 419,-	AVLW 260,-	AVLMS 287,-	AVLSS 571,-	905 × 480	422	8,7	2,7	875	300
AVXL 322,-	AVXLC 462,-	AVXLW 282,-	AVXLMS 306,-	AVXLSS 648,-	1210 × 480	484	11,2	3,4	1180	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátor Avento so stredovým pripojením.

Za obj. kód radiátora pridajte - M (príklad: AV4C-M). Dodací termín 6-8 týždňov.

AVENTO AV6SS

vyhotovenie kartáčovaná nerez

600 × 1630 mm

AVENTO AV4W
vyhotovenie biela
600 × 1210 mm

AVENTO AVLA – vyhotovenie antracit
905 × 480 mm



GALEON

Pre osobitosť a jedinečnosť Vašej kúpeľne ponúkame eleganciu, nápaditý design a najvyššiu kvalitu. Galeon je kúpeľňový radiátor s obdĺžnikovými profilmi trubiek. Svojím špecifickým charakterom a výnimočným designom určite patrí do Vašej kúpeľne.

GALEON G3SS
vyhotovenie kartačovaná nerez
500 × 1280 mm



GALEON
vyhotovenie antracit
s ventilom COMBI



GALEON – detail
šedobéžová
(štruktúrovaná farba)



GALEON – detail – biela
(štruktúrovaná farba)



GALEON G2WE – vyhotovenie štruk. biela
600 × 792 mm, s ventilom CUBE CE



GALEON G1MS – vyhotovenie metalická strieborná
500 × 792 mm






Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 91 mm ↑ 91 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplovodné vykurovanie: ÁNO



GALEON G2A- vyhotovenie metalická antracit
600 × 792 mm, ventil COMBI chróm

GALEON G3C – vyhotovenie chróm
500 × 1280 mm

GALEON

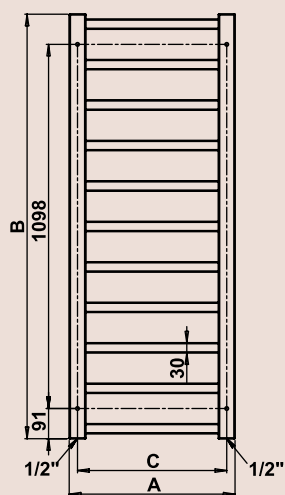


GALEON G2A
vyhotovenie metalická antracit
600 × 792 mm



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*	Metalická antracit	Chróm**	Biela	Metalická strieborná	Kartáčovaná nerez	Šírka (A) × Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
G1 305,-	G1A 290,-	G1C 436,-	G1W 266,-	G1MS 290,-	G1SS 594,-	500 × 792	260	6,5	2,9	450	200
G2 310,-	G2A 295,-	G2C 460,-	G2W 271,-	G2MS 295,-	G2SS 619,-	600 × 792	340	7,1	3,1	550	300
G3 368,-	G3A 352,-	G3C 480,-	G3W 323,-	G3MS 352,-	G3SS 815,-	500 × 1280	390	9,3	4,7	450	300
G4 377,-	G4A 359,-	G4C 617,-	G4W 330,-	G4MS 359,-	G4SS 848,-	600 × 1280	490	10,7	5,0	550	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. *** Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátor Galeon so stredovým pripojením. Za obj. kód radiátora pridajte – M (príklad: G4C-M). Dodací termín 6-8 týždňov.

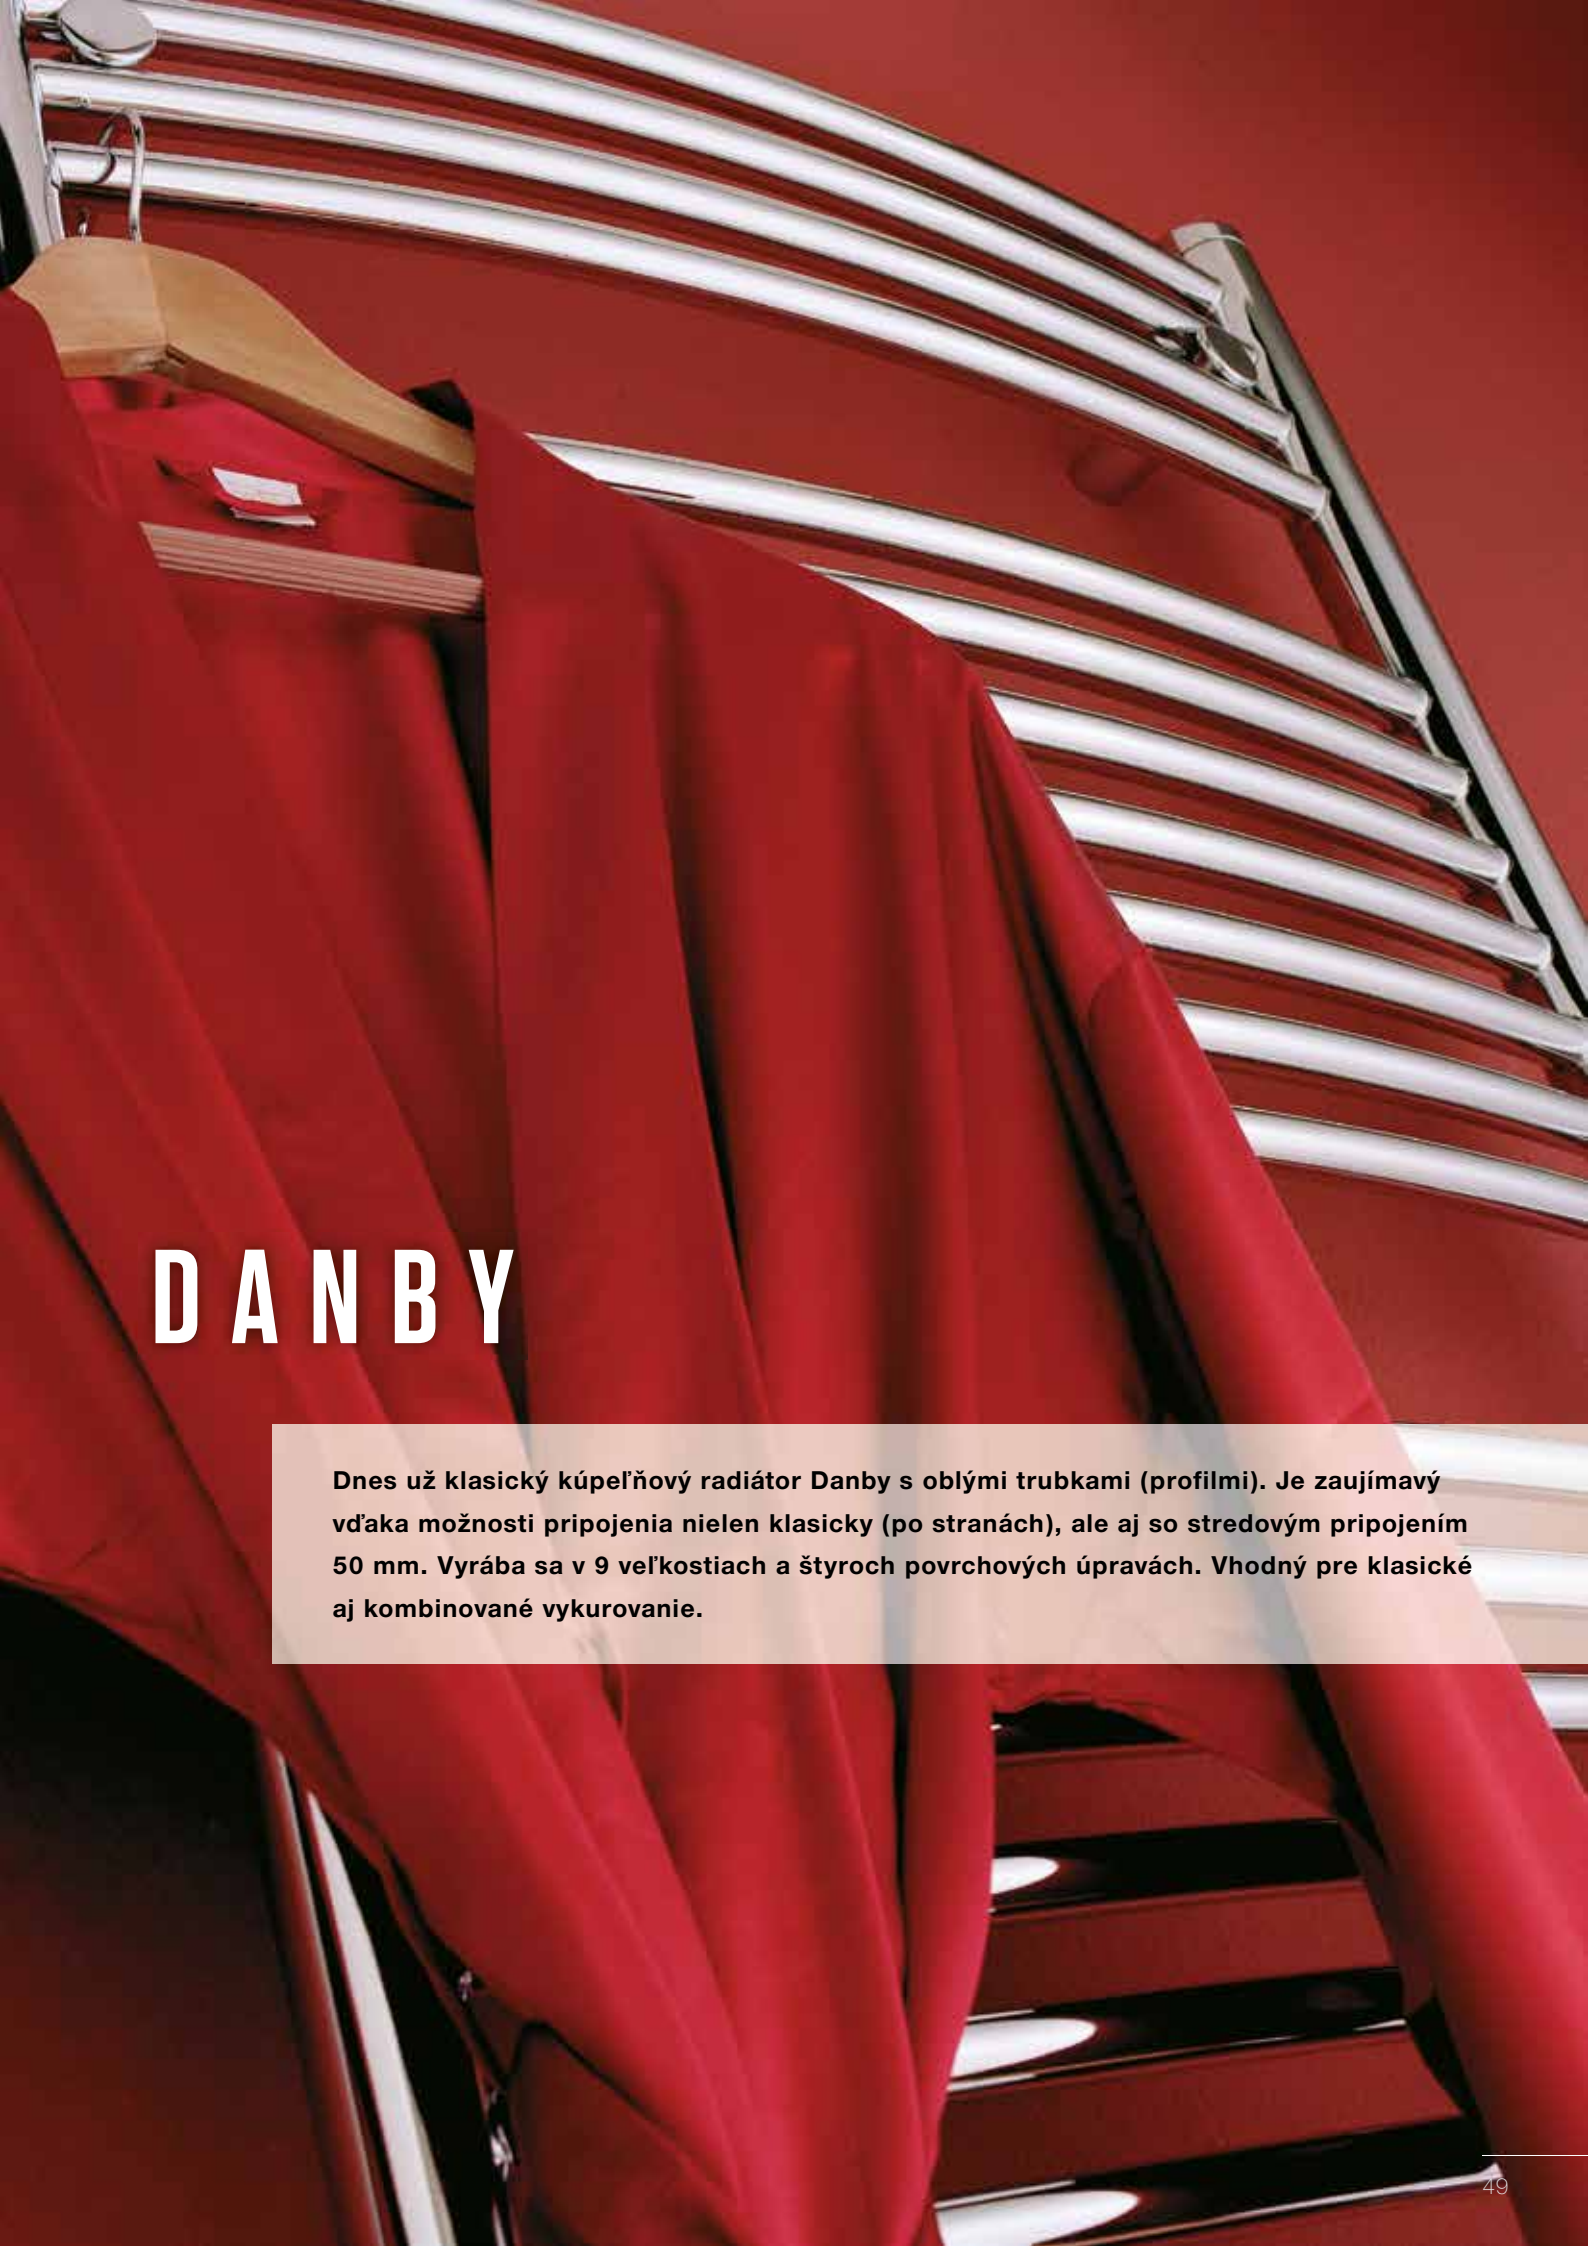

DANBY

Dnes už klasický kúpeľňový radiátor Danby s oblými trúbkami (profilmi). Je zaujímavý vďaka možnosti pripojenia nielen klasicky (po stranách), ale aj so stredovým pripojením 50 mm. Vyrába sa v 9 veľkostiach a štyroch povrchových úpravách. Vhodný pre klasické aj kombinované vykurovanie.

DANBY



DANBY D8C – vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm




Vešiačik
Robe-Hook



DANBY D5C – vyhotovenie chróm
600 × 1290 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 C2 - rozteč 50 mm

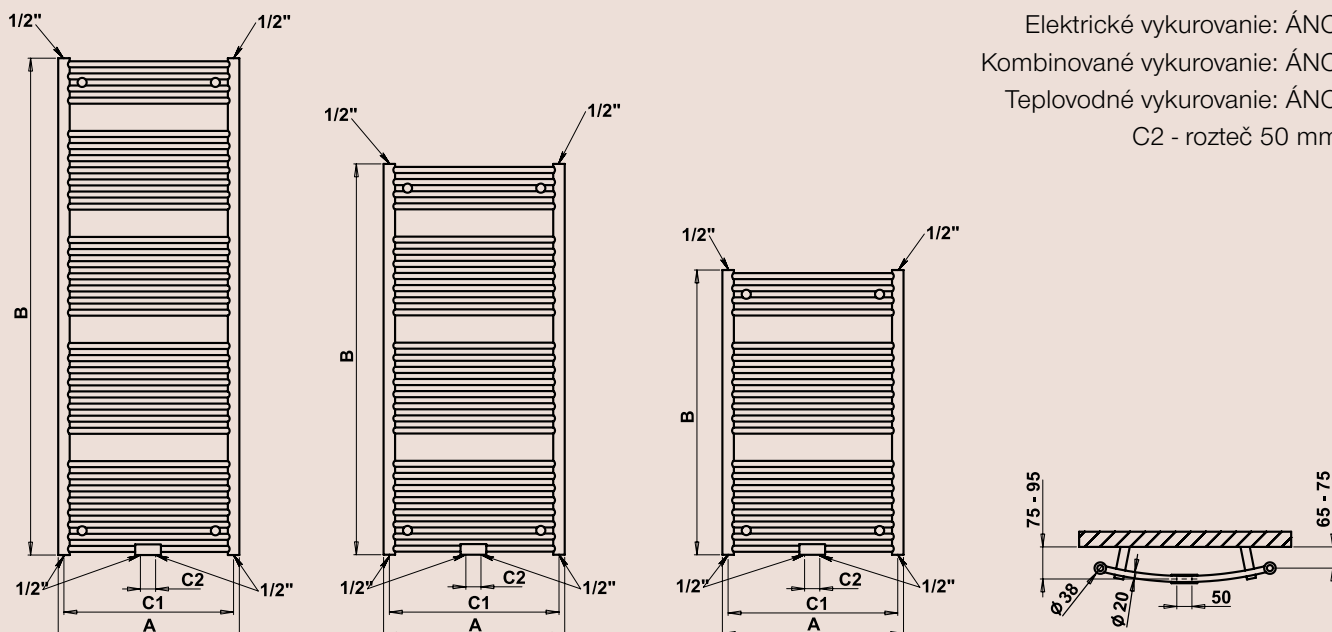

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Chróm**		Biela		Metalická strieborná		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C1) [mm]	Max.odporúčany výkon el. vykúr. tyče [W]
D1	335,-	D1C	421,-	D1W	282,-	D1MS	319,-	D1SS	679,-	450 × 940	412	8,3	4,5	415	300
D2	346,-	D2C	426,-	D2W	289,-	D2MS	329,-	D2SS	702,-	600 × 940	528	10,1	5,5	560	400
D3	348,-	D3C	466,-	D3W	290,-	D3MS	331,-	D3SS	731,-	750 × 940	642	11,7	6,4	712	400
D4	395,-	D4C	485,-	D4W	330,-	D4MS	376,-	D4SS	848,-	450 × 1290	559	11,2	6,1	415	400
D5	401,-	D5C	514,-	D5W	331,-	D5MS	382,-	D5SS	876,-	600 × 1290	716	13,5	7,4	560	500
D6	409,-	D6C	559,-	D6W	338,-	D6MS	390,-	D6SS	910,-	750 × 1290	870	15,4	8,8	712	600
D7	452,-	D7C	581,-	D7W	376,-	D7MS	431,-	D7SS	983,-	450 × 1640	702	13,7	7,8	415	400
D8	462,-	D8C	610,-	D8W	379,-	D8MS	440,-	D8SS	1 018,-	600 × 1640	898	16,5	9,4	560	600
D9	473,-	D9C	676,-	D9W	384,-	D9MS	450,-	D9SS	1 073,-	750 × 1640	1081	19,4	11,0	712	700

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



DANBY
 vyhotovenie kartáčovaná nerez



MARABU

Marabu – klasický kúpeľňový radiátor Marabu s mierne oblými profilmi je určený nielen do tradičných kúpeľní. Svojou výškou 1815 mm (model M5 a M6) je naším najvyšším radiátorom. Tento radiátor ponúka výnimočnú kombináciu estetickosti, funkčnosti a komfortu pre vytvorenie harmonickej atmosféry vo Vašej kúpeľni.

MARABU MSM2 – vyhotovenie metalická strieborná
600 × 783 mm







MARABU CM6 – vyhotovenie chróm
600 × 1815 mm



MARABU MSM3 – metalická strieborná
450 × 1233 mm

Elektrické vykurovanie: ÁNO
 Kombinované vykurovanie: ÁNO
 Teplovodné vykurovanie: ÁNO
 Horizontálne oválne trubky: 30 × 15 mm

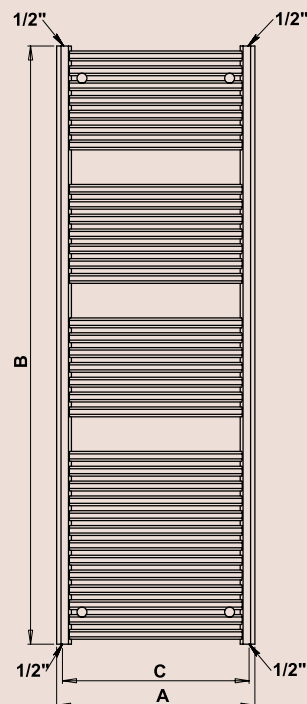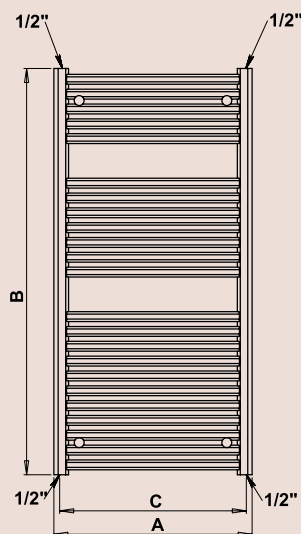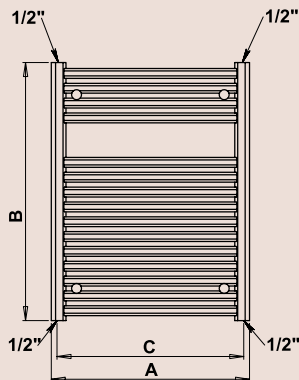

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*	Metalická antracit	Chróm*	Biela	Metalická strieborná	Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C**	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
M1 238,-	M1A 227,-	CM1 373,-	WM1 150,-	MSM1 227,-	450 × 783	275	6,1	3,4	405	200
M2 252,-	M2A 240,-	CM2 395,-	WM2 158,-	MSM2 240,-	600 × 783	366	6,8	3,9	555	300
M3 269,-	M3A 257,-	CM3 461,-	WM3 169,-	MSM3 257,-	450 × 1233	406	9,2	5,3	405	300
M4 281,-	M4A 268,-	CM4 481,-	WM4 174,-	MSM4 268,-	600 × 1233	541	10,6	5,9	555	400
M5 329,-	M5A 313,-	CM5 548,-	WM5 194,-	MSM5 313,-	450 × 1815	622	13,9	7,2	405	400
M6 355,-	M6A 338,-	CM6 570,-	WM6 210,-	MSM6 338,-	600 × 1815	829	15,1	8,9	555	500

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk
 Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátor Marabu so stredovým pripojením. Za obj. kód radiátora pridajte - M (príklad: CM4-M). Dodací termín 6-8 týždňov.



MARABU M3RE – vyhotovenie štruk. bordó
 450 × 1233 mm

MARABU M4A – vyhotovenie metalická antracit
 600 × 1233 mm



MARABU MSM2 – vyhotovenie metalická strieborná
 600 × 783 mm





SORANO / LAVENO

Kúpeľňové radiátory Sorano, Laveno vynikajú svojím čistým designom, ktorý je podčiarknutý patentovaným odvzdušňovacím ventilom a uchytením na stenu. Sú ideálne aj pre kombináciu s podlahovým alebo centrálnym vykurovaním kúpeľní i ďalších priestorov. Pre podkrovie a podobné použitie ponúkame horizontálne vyhotovenie L a XL. Sorano a Laveno patria medzi najobľúbenejšie kúpeľňové radiátory.

SORANO



SORANO SN6C – vyhotovenie chróm
600 × 1630 mm



SORANO SN3W – vyhotovenie biela
500 × 1210 mm




SORANO SN1C/F
samostojné vyhotovenie chróm
len elektrické vykurovanie
500 × 790 mm




SORANO SNXLC – vyhotovenie chróm
1210 × 480 mm



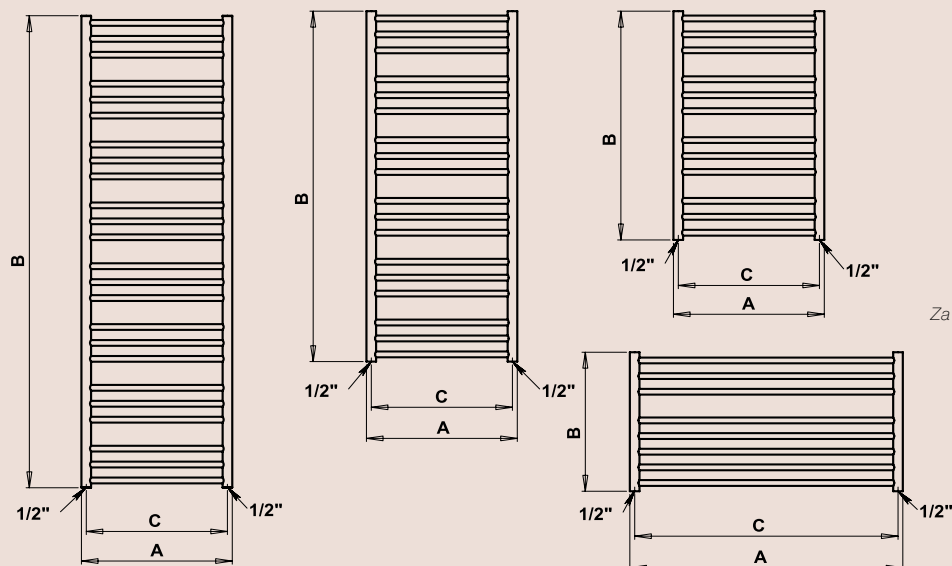

Umiestnenie uchytenia
radiátora: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplovodné vykurovanie: ÁNO

Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať
radiátor Sorano so stredovým pripojením.
Za obj. kód radiátora pridajte – M (príklad: SN4C-M).
Dodací termín 6-8 týždňov.



Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.


Ostatné farebné úpravy*		Chrómm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vykur. tyče [W]
SN1	242,-	SN1C	284,-	SN1W	211,-	SN1SS	395,-	500 × 790	248	6,0	2,2	468	200
SN2	247,-	SN2C	295,-	SN2W	216,-	SN2SS	412,-	600 × 790	325	6,9	2,5	568	200
SN3	294,-	SN3C	374,-	SN3W	256,-	SN3SS	541,-	500 × 1210	374	9,1	3,4	468	300
SN4	300,-	SN4C	395,-	SN4W	262,-	SN4SS	563,-	600 × 1210	470	10,5	3,8	568	300
SN5	341,-	SN5C	476,-	SN5W	296,-	SN5SS	683,-	500 × 1630	498	10,9	4,4	468	400
SN6	347,-	SN6C	517,-	SN6W	302,-	SN6SS	712,-	600 × 1630	626	12,5	5,0	568	400
–	–	SN1C/F	412,-	–	–	–	–	500 × 790	248	6	2,2	samostojné	
Horizontálne vyhotovenie													
SNL	280,-	SNLC	349,-	SNLW	244,-	SNLSS	521,-	905 × 480	299	7,5	2,3	873	200
SNXL	294,-	SNXLC	374,-	SNXLW	256,-	SNXLSS	541,-	1210 × 480	387	8,7	2,8	1175	300

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

LAVENO LN4C – vyhotovenie chróm
600 × 1210 mm

LAVENO

OBLÁ VARIANTA



Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať
radiátor Laveno so stredovým pripojením.
Za obj. kód radiátora pridajte – M (príklad: LN4C-M).
Dodací termín 6-8 týždňov.

LAVENO LN3SS
vyhotovenie kartáčovaná nerez
500 × 1210 mm






Ostatné farebné úpravy*		Chrómm**		Biela		Kartáčovaná nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
LN1	254,-	LN1C	298,-	LN1W	222,-	LN1SS	414,-	500 × 790	248	6,0	2,2	468	200
LN2	259,-	LN2C	311,-	LN2W	226,-	LN2SS	432,-	600 × 790	325	6,9	2,5	568	200
LN3	308,-	LN3C	394,-	LN3W	269,-	LN3SS	568,-	500 × 1210	374	9,1	3,4	468	300
LN4	314,-	LN4C	415,-	LN4W	274,-	LN4SS	592,-	600 × 1210	470	10,5	3,8	568	300


*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší. ***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

SAVOY

Savoy – rovný radiátor Savoy s nenáročným designom vhodný aj pre staršie kúpeľne. Je možné ho pripojiť ako na bežný systém, tak aj na kombinované vykurovanie s el. vykurovacou tyčou. Radiátor je tvorený z ocelových trubiek a dvoch vertikálnych tunelových profilov.

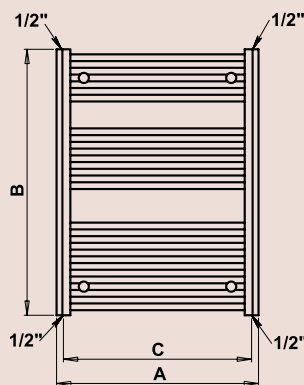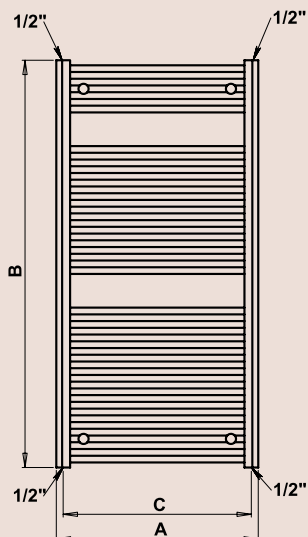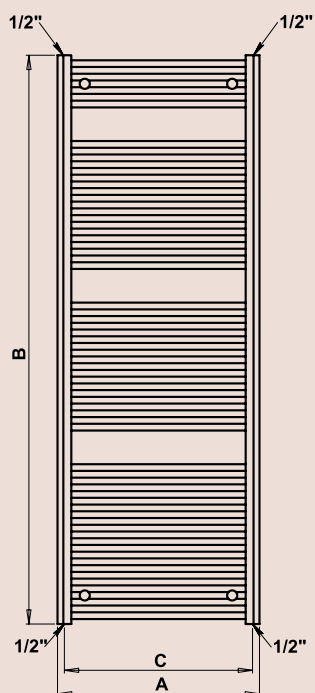

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplovodné vykurovanie: ÁNO





SAVOY CS4 – vyhotovenie chróm
480 × 1210 mm



SAVOY S7BE – vyhotovenie štruk. bežová
480 × 1690 mm

SAVOY MSS4
vyhotovenie metalická strieborná
480 × 1210 mm

RADIÁTORY NA MIERU: radiátory Savoy, Blenheim, Marabu je možné vyrobiť aj v atypických rozmeroch a rôznych farebných vyhotoveniach. Atypické riešenia je potrebné vopred konzultovať s našim nákupným oddelením. Po zaslaní špecifikácie na info@pmh-co.sk, Vám bude vypracovaná cenová ponuka a termín dodania.

Atypické rozmery radiátorov: šírka od 200mm do 900mm, výška od 300 do 1850mm.

Atypické farebné vyhotovenie: podľa všeobecného vzorkovníka RAL

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická strieborná		Chróom**		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C***	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
S1	176,-	MSS1	168,-	CS1	324,-	WS1	113,-	480 × 790	313	6,5	4,3	439	200
S2	190,-	MSS2	181,-	CS2	337,-	WS2	119,-	600 × 790	424	8,0	5,0	557	300
S3	202,-	MSS3	192,-	CS3	350,-	WS3	126,-	750 × 790	514	9,6	6,0	708	300
S4	235,-	MSS4	223,-	CS4	421,-	WS4	146,-	480 × 1210	498	10,2	6,8	439	300
S5	253,-	MSS5	241,-	CS5	265,-	WS5	156,-	600 × 1210	650	12,1	8,1	557	400
S6	265,-	MSS6	252,-	CS6	464,-	WS6	164,-	750 × 1210	796	14,1	9,6	708	500
S7	276,-	MSS7	263,-	CS7	487,-	WS7	168,-	480 × 1690	682	14,0	9,3	439	400
S8	295,-	MSS8	281,-	CS8	355,-	WS8	179,-	600 × 1690	884	16,2	11,0	557	600
S9	317,-	MSS9	302,-	CS9	545,-	WS9	193,-	750 × 1690	1092	19,2	13,1	708	700

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk



Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátor Savoy so stredovým pripojením.

Za obj. kód radiátora pridajte – M (príklad: CS4-M). Dodací termín 6-8 týždňov.

BLENHEIM

Blenheim je vyrobený z ocelových mierne prehnutých trubiek a dvoch vertikálnych oválnych profilov. Radiátor vyniká predovšetkým svojím príťažlivým vzhľadom, štýlovým tvarom a tepelným výkonom.

Elektrické vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Teplovodné vykurovanie: ÁNO

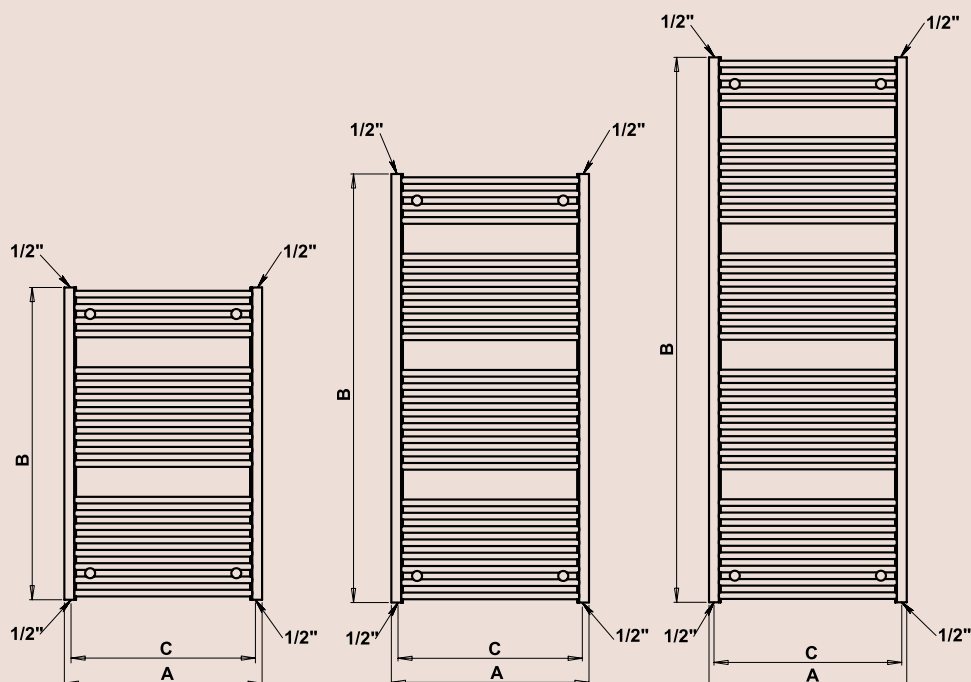



BLENHEIM B8BL
vyhotovenie štrukt. čierna
600 × 1640 mm



BLENHEIM MSB1
vyhotovenie metalická
strieborná, 450 × 940 mm

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Ostatné farebné úpravy*		Metalická strieborná		Chróm**		Biela		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] 75/65°C Δt 20°C **	Hmotnosť [kg]	Objem [l]	Rozteč (C) [mm]	Max.odporúčaný výkon el. vyk. tyče [W]
B1	232,-	MSB1	221,-	CB1	342,-	WB1	140,-	450 × 940	412	8,3	4,5	415	300
B2	245,-	MSB2	233,-	CB2	354,-	WB2	146,-	600 × 940	528	10,1	5,5	560	300
B3	257,-	MSB3	245,-	CB3	370,-	WB3	154,-	750 × 940	642	11,7	6,4	712	400
B4	260,-	MSB4	248,-	CB4	442,-	WB4	155,-	450 × 1290	559	11,2	6,1	415	400
B5	272,-	MSB5	259,-	CB5	462,-	WB5	157,-	600 × 1290	716	13,5	7,4	560	500
B6	286,-	MSB6	272,-	CB6	488,-	WB6	167,-	750 × 1290	870	15,4	8,8	712	600
B7	304,-	MSB7	289,-	CB7	511,-	WB7	174,-	450 × 1640	702	13,7	7,8	415	400
B8	329,-	MSB8	313,-	CB8	534,-	WB8	190,-	600 × 1640	898	16,5	9,4	560	600
B9	350,-	MSB9	334,-	CB9	572,-	WB9	202,-	750 × 1640	1081	19,4	11,0	712	700

*Vzorkovník farebných úprav str. 75. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmh-co.sk

Za príplatok 45,- Eur s DPH je možné dodať radiátor Blenheim so stredovým pripojením.




Za obj. kód radiátora pridajte - M (príklad: CB4-M). Dodací termín 6-8 týždňov.

BLENHEIM CB8
vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm



ELEKTRA

Efektívny elektrický sušiac uterákov s nízkou spotrebou energie je vyrobený z leštenej nereze. Vďaka spôsobu vykurovania „SUCHÁ BÁZA“ zaručuje dlhú životnosť. Sušiac uterákov je len na elektriku. Súčasťou radiátora je vypínač VS1.

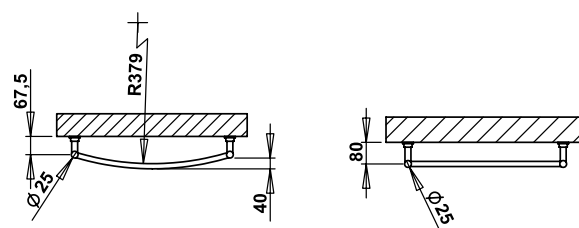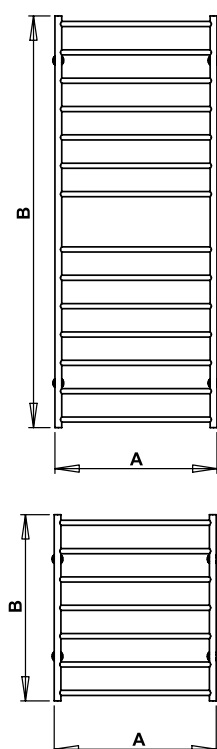

Umiestnenie uchytenia radiátora: ↓ 165 mm ↑ 165 mm
Horizontálne trubky: Ø 20 mm
El. kábel vždy na ľavej strane s dĺžkou 1 m


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]
E1SS	288,-	600 × 700	4	100
E2SS	332,-	450 × 1000	4	110
E3SS	347,-	600 × 1000	5	135
E4SS	403,-	600 × 1000 oblý	5	135
E5SS	396,-	1200 × 690	5	180
E6SS	494,-	600 × 1525	6	205

ELEKTRA E3SS – vyhotovenie leštená nerez
600 × 1000 mm - rovný



ELEKTRA E5SS – vyhotovenie leštená nerez
1200 × 690 mm

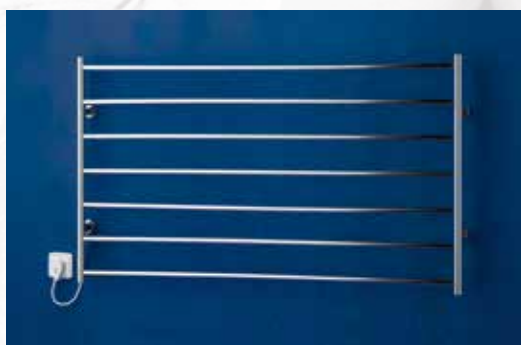

ELEKTRA E6SS – vyhotovenie leštená nerez
600 × 1525 mm




ELEKTRA E4SS – vyhotovenie leštená nerez
600 × 1000 mm - oblý



VENUS

Elektrické sušiaci Venus a Fenix sú veľmi praktické a flexibilné vyrobené z leštenej nerezovej ocele. Otočné ramená poskytujú minimalistický vzhľad. Ramená radiátorov možno otočiť o 180 °, ktoré umožňujú ľahké zavesenie uterákov. Tento elektrický sušiaci je vykurovaný vnútorným vykurovacím vodičom. Vypínač sa nachádza na spodnej strane sušiaci. Zákazník má na výber pripojenie so skrytým elektrickým pripojením alebo pomocou elektrického kábla.

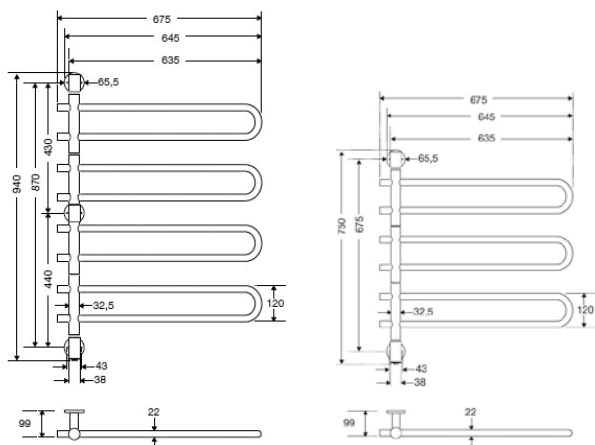


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
VE2SS	347,-	675 x 750	2,3	54	IP44
VE3SS	452,-	675 x 940	3,1	72	IP44
EK	Elektrický kábel – 1,5 m				11,-

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

FENIX

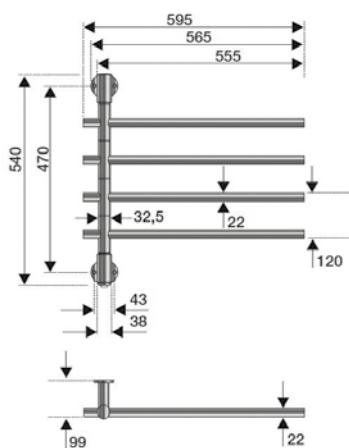


Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Leštená nerez		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
FE3SS	283,-	595 × 540	1,6	40	IP44
EK	Elektrický kábel – 1,5 m				11,-

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

K A R E S

Vertikálny elektrický sušiac Kares nájde svoje uplatnenie vo všetkých kúpeľniach bez ohľadu na veľkosť alebo rozloženie. Vyberte si len počet sušiacov Kares a podľa vašich potrieb umiestnite do radu alebo samostatne. Kares je doplnený s dizajnovými háčikmi, aby bolo možné ľahko zavesiť uteráky. Tento elektrický sušiac je vykurovaný vnútorným vykurovacím vodičom. Zákazník má na výber skryté elektrické pripojenie alebo pomocou kábla.



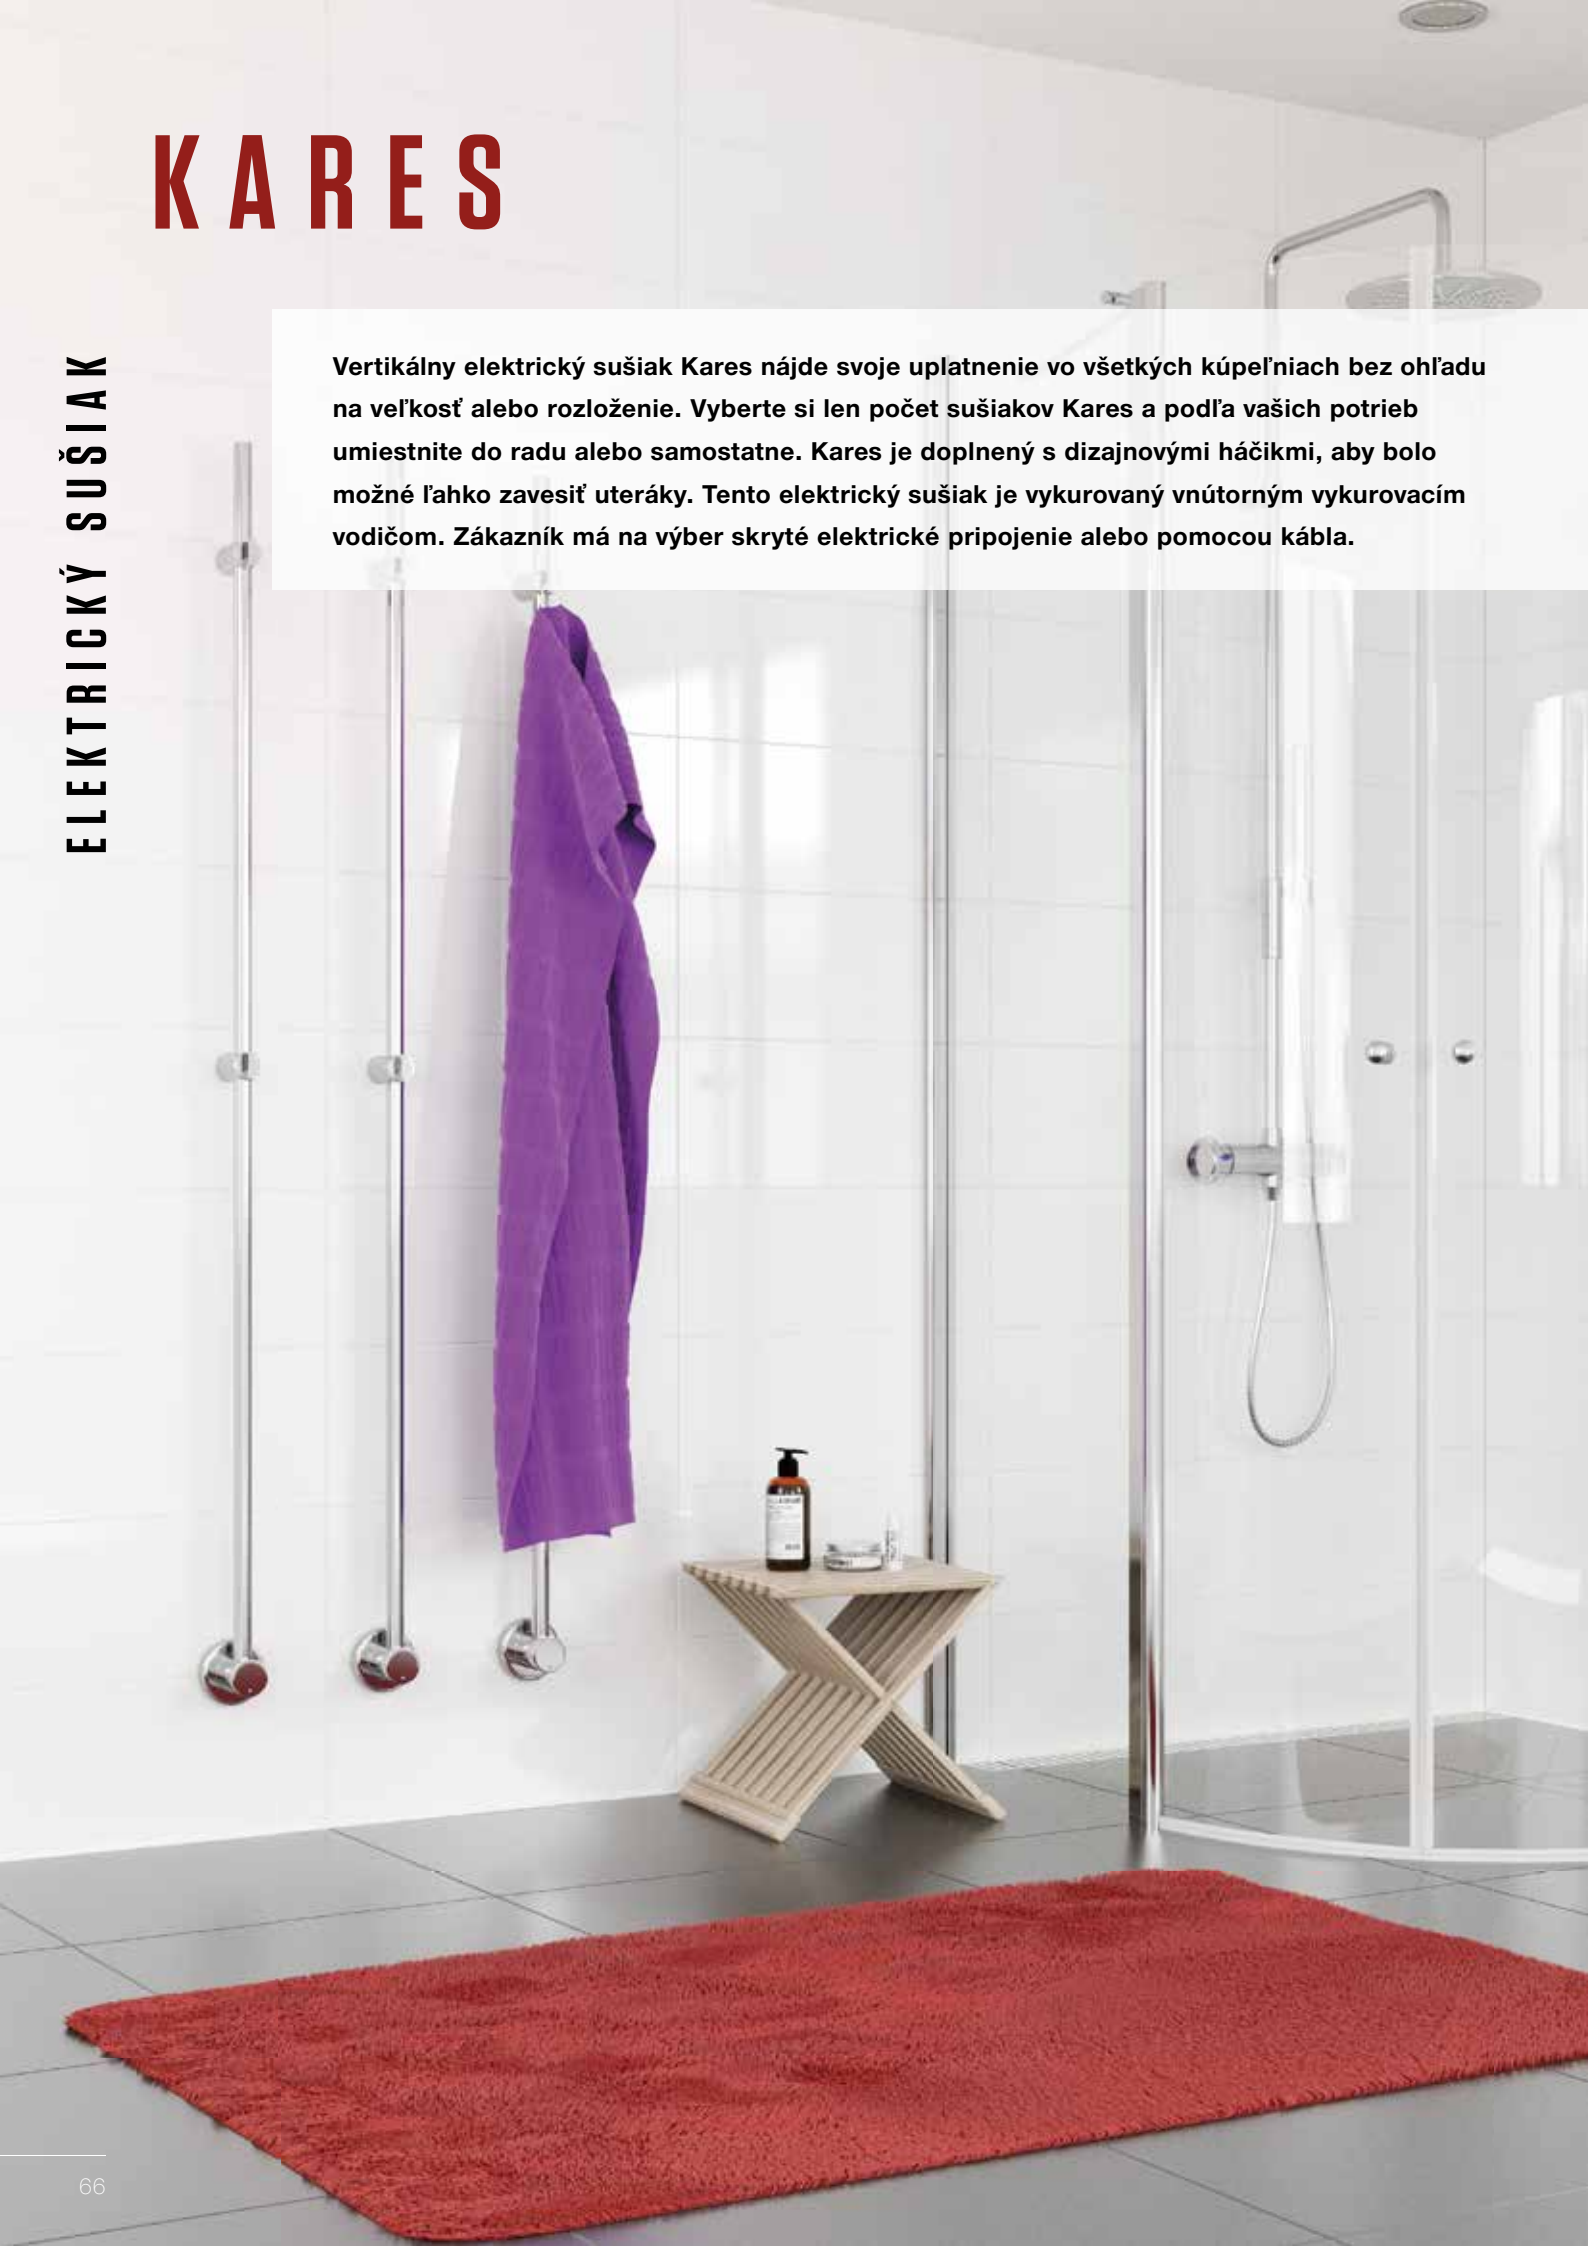




KARES KAK2C – provedení chróm
90 × 1500 mm



KARES KAK1C – vyhotovenie chróm
90 × 900 mm

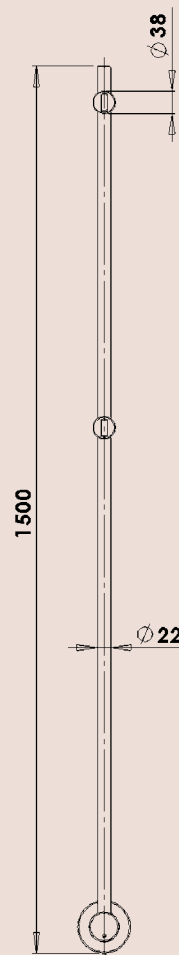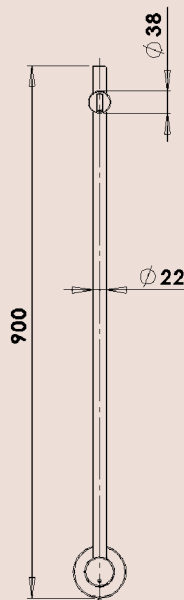

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

Chróm		Zlata		Mosadz		Čierna mat		Šírka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnosť [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytia
KAK1C	254,-	KAK1G	349,-	KAK1GA	290,-	KAK1BA	254,-	90 × 900	1,9	20	IP54
KAK2C	335,-	KAK2G	430,-	KAK2GA	382,-	KAK2BA	335,-	90 × 1500	2,8	35	IP54
EK	Elektrický kábel – 1,5m										11,-

V prípade pripojenia pomocou elektrického kábla je nutné kábel objednať.

MOSADZ: leštená mosadz "living finish" - nestálosť a zmena farby pôsobením vonkajších vplyvov. Mosadz časom získava patinu.

VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre kombinované vykurovanie s elektrickou vykurovacou tyčou je nutné objednať:

radiátor + vhodný ventil + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.



COMBI

Sada COMBI predstavuje revolučné riešenie pre kombinované vykurovanie, pretože vykurovaciu tyč je možné namontovať nielen dodatočne, ale je možné ju umiestniť aj na ľubovoľnú stranu radiátora. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sada rozdeľuje na pravý a ľavý variantu. Tyč prechádza cez telo ventilu. Odporúčame použiť zverné šróbenie.

Typ COMBI	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm	COMBI-chróm-L	170,-
pravý-chróm	COMBI-chróm-R	170,-
ľavý-nerez	COMBI-nerez-L	212,-
pravý-nerez	COMBI-nerez-R	212,-
ľavý-biela	COMBI-biela-L	158,-
pravý-biela	COMBI-biela-R	158,-



CUBE-COM

Sada CUBE-COM – je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné nainštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora, teda priamo do ventilu. Set sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie.

Typ CUBE-COM	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-COM	226,-



CUBE-COM



VHX-MONO

Ventil VHX-MONO je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov v jednom pripojovacom bode. Druhý pripojovací bod radiátora je možné využiť pre montáž elektrickej vykurovacej tyče. Toto riešenie je obzvlášť vhodné pre kombinované vykurovanie pri radiátoroch bez stredového pripojenia. Pripojovacia rozteč na vykurovaciu sústavu je 50 mm. VHX-MONO má regulačný ventil umiestnený na výstupe z radiátora, teda na spätočke. Termostatická hlavica môže byť umiestnená vpravo alebo vľavo.

Typ VHX-MONO	Obj. číslo	Cena
biela-hlavica RAX	013 G 4287	145,-
chróm-hlavica RAX	013 G 4285	163,-
biela-hlavica RTX	013 G 4387	156,-
chróm - hlavica RTX	013 G 4385	174,-



VHX-MONO

RAX – Ak v kúpeľni máme len rebríkový radiátor, má mať funkciu vykurovacieho telesa. Použijeme ventil s hlavou RAX (RAX reguluje podľa teploty vzduchu v rozsahu 8-28°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU VYKUROVACIEHO TELESÁ).


RTX – Ak v kúpeľni máme aj iné vykurovacie teleso, napr. panelový radiátor alebo podlahové vykurovanie, použijeme hlavu RTX. Rebríkový radiátor funguje ako sušák a teplotu vzduchu regulujeme hlavou na inom telese. (RTX reguluje podľa teploty média v rebríkovom radiátore a môže umožniť teplotu rebríkového radiátora v rozsahu 20-50°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU SUŠÁKA).

Ventil ONE - jednobodový nerezový rohový ventil s termostatickou hlavou. Pripojovacia rozteč **iba 40 mm**. Vhodný pre kombinované vykurovanie. Odporúčame použiť zverné šróbenie.

Typ ONE	Obj. číslo	Cena
nerez	ONE-SS	173,-



ONE



ONE

VYKUROVANIE KOMBINOVANÉ S ELEKTRICKOU VYKUROVACOU TYČOU alebo LEN NA ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je nutné objednať:

radiátor + vhodný ventil + odporúčame aj zverné šróbenie podľa ventilu.

Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny (t. j. na rozteč radiátora alebo na rozteč ventilu).



VHX-DUO

Ventil VHX-DUO je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátorov **s roztečou 50 mm**. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora (Danby, Pegasus) alebo priamo do ventilu (Kronos, Helios). Regulačný ventil je vždy na spiatočke. Pre kombináciu s vykurovacou tyčou **je nutné objednať aj uchytenie vykurovacej tyče**. Pri radiátoroch Helios a Kronos je možné tento ventil kombinovať len s vykurovacou tyčou GT a EL05.

Typ VHX-DUO	Obj. číslo	Cena
biela, hlavica RAX	013 G 4281	145,-
chróm, hlavica RAX	013 G 4279	163,-
biela, hlavica RTX	013 G 4381	151,-
chróm, hlavica RTX	013 G 4379	169,-
uchytienie top. tyče	013 G 4166	22,-



VHX-DUO

RAX – Ak v kúpeľni máme len rebríkový radiátor, má mať funkciu vykurovacieho telesa. Použijeme ventil s hlavica RAX (RAX reguluje podľa teploty vzduchu v rozsahu 8-28°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU VYKUROVACIEHO TELESA).


RTX – Ak v kúpeľni máme aj iné vykurovacie teleso, napr. panelový radiátor alebo podlahové vykurovanie, použijeme hlavica RTX. Rebríkový radiátor funguje ako sušiac a teplotu vzduchu regulujeme hlavica na inom telese. (RTX reguluje podľa teploty média v rebríkovom radiátore a môže umožniť teplotu rebríkového radiátora v rozsahu 20-50°C – REBRÍKOVÝ RADIÁTOR MÁ FUNKCIU SUŠIAKA).



TWIN

Ventil TWIN - je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátorov **s roztečou 50 mm**. Vhodný pre Kronos, Helios, Danby, Pegasus a Retro. Elektrickú vykurovaciu tyč je možné inštalovať na ľubovoľnú stranu radiátora, **nie je možné inštalovať do ventilu**. Jedná sa o termostatický ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie TWIN.

Typ TWIN	Obj. číslo	Cena
nerez	TWIN-SS	179,-



TWIN



UNIVERSAL

Ventil UNIVERSAL - je určený pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom tzv. na stred radiátora s roztečou 50 mm. Sada je vhodná pre pripojenie vykurovacích telies s vnútorným závitom G1 / 2 "alebo 3/4". Ventil je možné použiť okrem priameho aj na rohové pripojenie. Termostatická hlavica môže byť umiestnená vpravo i vľavo. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice je určená spiatočka a prívod. Hlavica je umiestnená vždy na prívode.

Typ UNIVERSAL	Obj. číslo	Cena
chróm	UNI-C	84,-

ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

pre toto riešenie je nutné použiť:

radiátor + vhodný ventil. Pri výbere ventilu je nutné zohľadniť rozteč vyvedených trubiek zo steny (t. j. na rozteč radiátora alebo na rozteč ventilu). Pre vykurovanie bez elektrickej vykurovacej tyče je možné použiť všetky ventily, ktoré ponúkame na str. 68-69.



Sada RA-URX je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátora. Obsahuje ventil s prednastavením RA-URX, ktorý sa montuje na spätné potrubie, ďalej uzatvárateľné a regulačné šróbenie RLV-X a termostatickú hlavicu RAX. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sady rozdeľujú na pravé a ľavé. Sada je vhodná pre pripojenie vykurovacích telies s vnútorným závitom G1/2". Jedná sa o termostatický ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie RA URX. **Nie je vhodné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.**

Typ RA-URX	Obj. číslo		Cena
pravé-biela	013 G 4007	sada	158,-
ľavé-biela	013 G 4008	sada	158,-
pravé-chróm	013 G 4003	sada	170,-
ľavé-chróm	013 G 4004	sada	170,-
pravé-nerez	013 G 4009	sada	214,-
ľavé-nerez	013 G 4010	sada	214,-



Sada CUBE-CET je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Podľa umiestnenia termostatickej hlavice sa sady rozdeľujú na pravé a ľavé. Odporúčame použiť zverné šróbenie. Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia. **Nie je možné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.**

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm + termostat. hlavica	CUBE-CET-L	206,-
pravý-chróm + termostat. hlavica	CUBE-CET-R	206,-



Sada CUBE-CE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Odporúčame použiť zverné šróbenie. **Súčasťou sady sú tiež krycie rozety pripojovacieho šróbenia. Nie je možné kombinovať s elektrickou vykurovacou tyčou.**

Typ CUBE rohové	Obj. číslo	Cena
chróm	CUBE-CE	169,-




Typ CUBE	Obj. číslo	Cena
nerez	CUBE-SS	234,-



Sada LINE je určená pre napojenie kúpeľňových radiátorov s vývodom na rozteč radiátorov. Táto designová sada sa skladá z 2 ks ventilov s pripojením DIN 1/2", je určená predovšetkým pre radiátor Clip a Rosendal. Je možné ju však použiť aj pre iné radiátory. Jedná sa o ručný ventil, ktorý je osadený uzatvárateľným šróbením a nemá termostatickú hlavicu.

Typ LINE	Obj. číslo	Cena
chróm	LINE-C	166,-



EASY-chróm-L

Sada EASY CORNER je určená pre napojenie radiátorov s vývodom na rozteč radiátora, ktorá sa skladá sa z regulačnej hlavice a uzatvárateľného šróbenia. Jedná sa o ručný ventil. Prívod je na strane ručnej hlavice.

Typ EASY CORNER	Obj. číslo	Cena
ľavý-chróm	EASY-chróm-L	82,-
pravý-chróm	EASY-chróm-R	82,-
ľavý-biela-lak	EASY-biela-L	82,-
pravý-biela-lak	EASY-biela-R	82,-
ľavý-nerez	EASY-nerez-L	110,-
pravý-nerez	EASY-nerez-R	110,-



ROZETY

Rozeta na rozteč radiátora

Rozeta na rozteč radiátora	Obj. číslo	Cena
biela	013 G 3132	18,-
chróm	013 G 3133	41,-
nerez	013 G 3134	74,-
Rozety pre 50 mm pripojenie	Obj. číslo	Cena
biela	013 G 3128	13,-
chróm	013 G 3129	26,-



Rozeta 50 mm

K ventilom CUBE sú rozety súčasťou balenia designovej sady, okrem CUBE-COM.

ZVERNÉ ŠRÓBENIA

Zverné šróbenie pre ventil CUBE (CET, -CE, -SS), LINE, sada-2 ks	chróm		nerez	
Med' Ø15	59004-C	11,-	59004-SS	13,-
Alupex Ø16 × 2	59102-C	14,-	59102-SS	19,-

Zverné šróbenie pre ventil COMBI, CUBE-COM, TWIN, ONE, EASY CORNER, sada-2 ks	chróm		nerez	
Med' Ø15	33109-C	16,-	33109-SS	19,-
Alupex Ø16 × 2	55502-C	22,-	55502-SS	26,-

Zverné šróbenie pre sadu VHX-DUO, VHX-MONO, RA-URX, sada-2 ks	chróm	
Med' Ø15	013 G 4195	11,-
Alupex Ø16 × 2	013 G 4200	23,-

Zverné šróbenie pre sadu UNIVERSAL, sada-2 ks	chróm	
Med' Ø15	F11120	14,-
Alupex Ø16 × 2	F11462	18,-



59102-C



55502-C



013G4195



013G4200

ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TYČE



Vykurovacia tyč GT

GT - elektrické vykurovacie teleso s termostatom, ktorý sníma teplotu média v radiátore. Dĺžka kábla 1,3 m, regulácia teploty 5-65 °C, izolačná trieda I. Vykurovacia tyč je vo vyhotovení chróm, metalická strieborná a biela.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
150	GT-C-150W	GT-W-150W	GT-MS-150W	113,-
300	GT-C-300W	GT-W-300W	GT-MS-300W	113,-
600	GT-C-600W	GT-W-600W	GT-MS-600W	113,-



Vykurovacia tyč EL 05E

Elektrické vykurovacie telesá EL 05 E sú určené do trubkových radiátorov, kde sa využívajú pre kombinovaný spôsob vykurovania najmä v priestoroch kúpeľne, bazénov, fitness alebo v obytných priestoroch. Vo vykurovacom období je využívaná sústava ústredného vykurovania s centrálnym zdrojom tepla a mimo vykurovacej sezóny je prevádzkovaný elektrický zdroj tepla.

Teleso EL 05 sa dodáva v bielom alebo metalicky striebornom vyhotovení s rovnou prívodnou šnúrou zakončenou vodičom pre pripojenie do inštalačnej krabice pevného elektrického rozvodu. Pre zabezpečenie komfortu obsluhy je potrebné do inštalácie zaradiť vypínač, regulátor priestorovej teploty, prípadne časovač alebo iný regulačný prístroj.

Výkon [W]	Obj. číslo biela	Cena	Obj. číslo metalická strieborná	Cena
200	EL05E-W-200W	60,-	EL05E-MS-200W	61,-
300	EL05E-W-300W	60,-	EL05E-MS-300W	61,-
400	EL05E-W-400W	60,-	EL05E-MS-400W	61,-
500	EL05E-W-500W	60,-	EL05E-MS-500W	61,-
600	EL05E-W-600W	60,-	EL05E-MS-600W	61,-
700	EL05E-W-700W	65,-	EL05E-MS-700W	66,-
termostat	RE10A-W	65,-	RE10A-MS	66,-
vypínač	VS1	13,-		



PMH-HT2



Vykurovacia tyč PMH-HT2

Elektrické vykurovacie teleso s termostatom umožňujúce nastavenie teploty média v rozmedzí 30-60 °C. Dĺžka prívodného kábla 1,3 m. Dvojstupňová ochrana proti prehriatiu. Funkcia proti zamrznutiu tekutiny. Nízka spotreba energie behom prevádzky vďaka pokročilej elektronike. 2h nastavenie max. výkonu s automatickým vrátením na pôvodné nastavenie - funkcia + 2h BACK - alebo automatickým vypnutím - funkcia - 2h OFF. IPx54 - ochrana proti vniknutiu vody. Termostat je možné otáčať o 320° (jednoduchšia montáž). **Nie je možné použiť pri horizontálnych radiátoroch Darius, Rosendal a pri radiátoroch Helios a Kronos pre kombinované vykurovanie s ventilom Danfoss VHX-DUO.**

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT2-C-200W	PMH-HT2-W-200W	PMH-HT2-MS-200W	PMH-HT2-B-200W	154,-
300	PMH-HT2-C-300W	PMH-HT2-W-300W	PMH-HT2-MS-300W	PMH-HT2-B-300W	154,-
400	PMH-HT2-C-400W	PMH-HT2-W-400W	PMH-HT2-MS-400W	PMH-HT2-B-400W	154,-
600	PMH-HT2-C-600W	PMH-HT2-W-600W	PMH-HT2-MS-600W	PMH-HT2-B-600W	154,-
800	PMH-HT2-C-800W	PMH-HT2-W-800W	PMH-HT2-MS-800W	PMH-HT2-B-800W	154,-



Možnosť objednania vykurovacej tyče s rovným káblom.

Výkon [W]	Obj. číslo chróm	Obj. číslo biela	Obj. číslo metalická strieborná	Obj. číslo čierna	Cena
200	PMH-HT2-C-200W-RK	PMH-HT2-W-200W-RK	PMH-HT2-MS-200W-RK	PMH-HT2-B-200W-RK	154,-
300	PMH-HT2-C-300W-RK	PMH-HT2-W-300W-RK	PMH-HT2-MS-300W-RK	PMH-HT2-B-300W-RK	154,-
400	PMH-HT2-C-400W-RK	PMH-HT2-W-400W-RK	PMH-HT2-MS-400W-RK	PMH-HT2-B-400W-RK	154,-
600	PMH-HT2-C-600W-RK	PMH-HT2-W-600W-RK	PMH-HT2-MS-600W-RK	PMH-HT2-B-600W-RK	154,-
800	PMH-HT2-C-800W-RK	PMH-HT2-W-800W-RK	PMH-HT2-MS-800W-RK	PMH-HT2-B-800W-RK	154,-

VYKUROVANIE ELEKTRICKÉ

Pre toto riešenie je nutné použiť:

radiátor + akúkoľvek vykurovaciu tyč podľa odporúčaného výkonu alebo s nižším výkonom + odporúčame aj naplnenie nemrznúcou kvapalinou. Pre elektrické vykurovanie Vám ponúkame možnosť naplnenia radiátorov špeciálnou nemrznúcou kvapalinou. V objednávke je nutné uviesť typ vykurovacej tyče a umiestnenie vykurovacej tyče vpravo alebo vľavo. Príplatok za naplnenie **94 EUR s DPH**.

Príklad objednávky: radiátor AV4C + PMH-HT2-C-300 W vpravo + naplnenie.

DRŽADLÁ UTERÁKOV, VEŠIAČIKY




Držadlá uterákov

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CHB1	Danby, Blenheim šírky 450 mm	54,-
CHB2	Danby, Blenheim šírky 600 mm	54,-
CHB3	Danby, Blenheim šírky 750 mm	54,-
CHM1	Marabu šírky 450 mm	54,-
CHM2	Marabu šírky 600 mm	54,-
HTC1C	Taifun šírky 500 mm	54,-
HTC2C	Taifun šírky 600 mm	54,-
HTS1C	Taifun šírky 500 mm	50,-
HTS2C	Taifun šírky 600 mm	50,-
CHS1	Savoy šírky 480 mm	50,-
CHS2	Savoy šírky 600 mm	50,-
CHS3	Savoy šírky 750 mm	50,-



Držadlo uteráku – vyhotovenie biela-lak HTS1W

Biela	Vhodné pre typ	Cena
HTC1W	Taifun šírky 500 mm	37,-
HTC2W	Taifun šírky 600 mm	37,-
HTS1W	Taifun šírky 500 mm	36,-
HTS2W	Taifun šírky 600 mm	36,-
HB1W	Danby, Blenheim šírky 450 mm	34,-
HB2W	Danby, Blenheim šírky 600 mm	34,-
HB3W	Danby, Blenheim šírky 750 mm	34,-
HM1W	Marabu šírky 450 mm	34,-
HM2W	Marabu šírky 600 mm	34,-
HS1W	Savoy šírky 480 mm	34,-
HS2W	Savoy šírky 600 mm	34,-
HS3W	Savoy šírky 750 mm	34,-

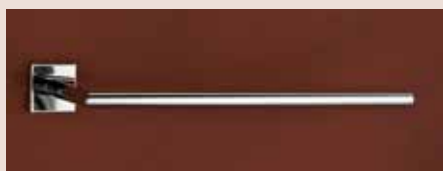

Chrómové madlo PGH1



Chrómové madlo DH



Chrómové madlo PGH1H – hranaté

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
PGH1	Pegasus 488 mm, Darius	79,-
PGH2	Pegasus 608 mm, Darius	83,-
PGH3	Pegasus 758 mm, Darius	88,-
DH	Pegasus 608 mm, Darius	138,-

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
PGH1H	Pegasus 488 mm, Darius	89,-
PGH2H	Pegasus 608 mm, Darius	93,-
PGH3H	Pegasus 758 mm, Darius	98,-




Vešiačik – Robe-Hook



Vešiačiky

Chróm	Vhodné pre typ	Cena
CRH1	Danby, Blenheim, Savoy	28,-
CRH2	Marabu	28,-
CRH3	Taifun	28,-
Biela	Vhodné pre typ	Cena
TRH1W	Taifun-biela	19,-
RH1W	Danby, Blenheim, Savoy	15,-
RH2W	Marabu	15,-

VZORKOVNÍK POVRCHOVÝCH ÚPRAV

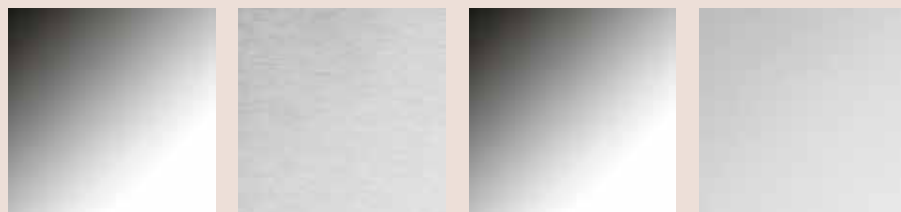

Chróm

Kartáčovaná nerez


Leštená nerez

Eloxovaný hliník

ORIENTAČNÝ VZORKOVNÍK FAREBNÝCH ÚPRAV


FARBY (povrch hladký, lesklý)

Biela (lesk)
RAL 9003



... W

Metalická strieborná
29/70587



... MS

Šedobéžová
RAL 1019




... GB

Purpurová
RAL 4007




... PV

Metalická antracit
09/80170



... A


Čierna
RAL 9005



... B

ŠTRUKTÚROVANÉ FARBY (povrch zrnitý, matný)

Biela (mat)
RAL 9010 FS




... WE

Béžová
RAL 1015 FS




... BE

Šedobéžová
RAL 1019 FS



... GBE

Bordó
RAL 3004 FS




... RE

Hnedá
RAL 8017 FS




... BR

Čierna
RAL 9005 FS



... BL

Piesková
09/92120



... SA

Metalická strieborná
29/90092



... MES

V povrchových úpravách (lak) je možné objednať všetky PMH radiátory, okrem ELEKTRA, VENUS, FENIX a KARES.
Napri.: pri objednávke KRONOS 600 × 1182 mm vo farbe Bordó je objednávací kód - KR2RE.

Váš obchodný zástupca:



P.M.H. Invest & Trade s.r.o.
Poštová 20
SK 937 01 Želiezovce

Tel.: 00421 36 75 65 410
Fax: 00421 36 77 10 030

E-mail: info@pmh-co.sk
www.pmh-co.sk